




INOMHUS

FUNKISGLOBEN	2
YOYO	3-5
H+M LAMPAN	7-9
PELÉE	10-15
OBLIQUE	16
GRID	17
EGGY POP	18
PUNKTLAMPAN	19-20
STOA	21
HLS	22-23
QUARTO	25
SQUARE INOMHUS	35
LED-INSATSER	56-57

UTOMHUS

YOYO UTOMHUS	6
PELÉE VÄGG	15
STOA	21
HLS	22-23
LPA	24
QUARTO	25-26
Q-STANDER	26
NYX	27-31
STOLPAR	32-34
SQUARE UTOMHUS	36-37
PHAROS	38
TEMA BUEN	39
DUA POLLARE	40
STICKS	41-42
SKY	43-45
SPACE	46
PEAK	47-48
WAY	49-51
TURN	51-54
TEMA PULLERTEN	55
LED-INSATSER	56-57
RESERVKUPOR TEMA	58

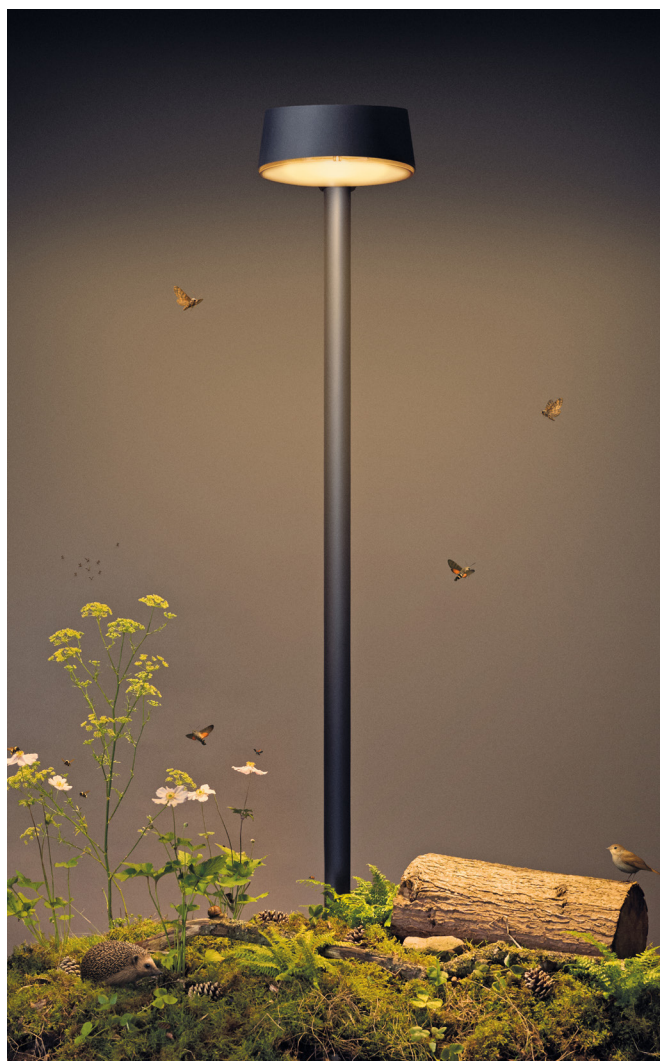

FOX STANDARDSORTIMENT


För priser på övriga varumärken som Fox Belysning representerar i Sverige, kontakta oss på info@foxbelysning.se

NETTOPRISLISTA SEK EXKL. MOMS

FUNKISGLOB

BEST.NR

SEK

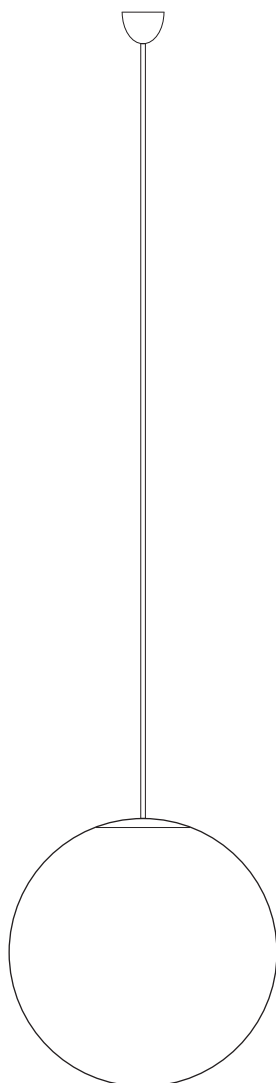

LED Förkromat pendelupphäng, klass I, IP20

Glasglob i opalvitt, treskikts överfångsglas

Ø 200 mm	05-10200	610
Ø 250 mm	05-10250	680
Ø 300 mm	05-10300	950
Ø 350 mm	05-10350	1270
Ø 400 mm	05-10400	2065
Ø 450 mm	05-10450	2860
Ø 500 mm	05-10500	4450
Ø 600 mm	05-10600	6035

Glober i polyeten samt glober med hål i underkant kan erhållas. För prisuppgift kontakta Fox Belysning.

Pendelupphäng LED inkl. dimbar driver DALI/fasimpuls

För glob Ø 350 – 600 mm

2700 K 22,3 W, 2140 lm, Ra 98, max 700 mA		
Längd 500 mm	05-15565	3495
Längd 1000 mm	05-15575	3530

3000 K 22,3 W, 2140 lm Ra 98, max 700 mA		
Längd 500 mm	05-15566	3495
Längd 1000 mm	05-15576	3530

Pendelupphäng LED inkl. dimbar driver Casambi

För glob Ø 350 – 600 mm

2700 K 22,3 W, 2140 lm, Ra 98, max 700 mA		
Längd 500 mm	05-15665	3760
Längd 1000 mm	05-15675	3790

3000 K 22,3 W, 2140 lm Ra 98, max 700 mA		
Längd 500 mm	05-15666	3760
Längd 1000 mm	05-15676	3790

Pendelupphäng E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa

För glob Ø 200 – 300 mm

Max 53 W, sockel E27		
Längd 500 mm	05-10505	1695
Längd 1000 mm	05-10515	1730

Pendelupphäng E27 halogen-, lysrörs- eller LED-lampa

För glob Ø 350 – 600 mm

Max 53 W, sockel E27		
Längd 500 mm	05-10525	1705
Längd 1000 mm	05-10535	1735

Tillbehör / Övrigt


Speciallängder kan fås på begäran, minimilängd = 200 mm.

* Kontakta Fox Belysning för prisuppgift.

YOYO tak/vägg

BEST.NR

SEK

LED Isolationsklass II, kapslingsklass IP20, Ra 90**Ø 225 mm**

LED 7 W, 350 mA	01-2922-XXXX	2780
LED 10 W, 500 mA	01-2919-XXXX	2780
LED 14 W, 700 mA	01-2918-XXXX	2780
LED 7 W, 350 mA, med uppljus	01-2923-XXXX	2780
LED 10 W, 500 mA, med uppljus	01-2921-XXXX	2780
LED 14 W, 700 mA, med uppljus	01-2920-XXXX	2780

Tillägg

Dimbar driver DALI-2	D	210
Dimbar driver Triac	T	105
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	RAL	285

Ø 350 mm

LED 16 W, 500 mA	01-2911-XXXX	3590
LED 23 W, 700 mA	01-2910-XXXX	3590
LED 16 W, 500 mA, med uppljus	01-2913-XXXX	3590
LED 23 W, 700 mA, med uppljus	01-2912-XXXX	3590

Tillägg

Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730
Dimbar driver Triac	T	105
Dimbar driver 1-10V	V	105
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	RAL	285

Ø 535 mm

LED 26 W, 500 mA	01-2914-XXXX	5220
LED 36 W, 700 mA	01-2915-XXXX	5220
LED 26 W, 500 mA, med uppljus	01-2916-XXXX	5220
LED 36 W, 700 mA, med uppljus	01-2917-XXXX	5220

Tillägg

Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730
Dimbar driver Triac (350 mA)	T	105
Dimbar driver 1-10V	V	105
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	RAL	285

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	D	DALI-2
01	Raw anodiserad	M	Mikroprism. raster	930	3000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
1	Vit, Ral 9010			940	4000 K, CRI 90	T	Triac
3	Svart, Ral 9005					V	1-10V
19	Alu-Grå, RAL 9006						
102	Gul, RAL 1032						
103	Orange, RAL 2003						
104	Blågrön, RAL 6004						
105	Gråblå, RAL 7000						
RAL	Övriga RAL färger						
Exempel: 01-2919-3927, YOYO Tak Ø 225, svart, 2700K							


Tillbehör / Övrigt

Kit med 3 st distanser för utanpåliggande kabel Yoyo 225/350	71-1727-01	70
Kit med 4 st distanser för utanpåliggande kabel Yoyo 535	71-1727-02	70

YOYO Pendel

BEST.NR

SEK



LED Isolationsklass II, kapslingsklass IP20, Ra 90

Ø 350 mm

LED 16 W, 500 mA	01-1853-XXXX	5110
LED 23 W, 700 mA	01-1854-XXXX	5110
LED 16 W, 500 mA, med uppljus	01-1857-XXXX	5395
LED 23 W, 700 mA, med uppljus	01-1858-XXXX	5395

Ø 535 mm

LED 26 W, 500 mA	01-1850-XXXX	6795
LED 36 W, 700 mA	01-1851-XXXX	6795
LED 26 W, 500 mA, med uppljus	01-1855-XXXX	7235
LED 36 W, 700 mA, med uppljus	01-1856-XXXX	7235

Tillägg

Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730
Dimbar driver Triac (350 mA)	T	105
Dimbar driver 1-10V	V	105
Svart kabel	Y	0
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	RAL	425

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Tillägg	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	D	DALI-2
01	Raw anodiserad	M	Mikroprism. raster	930	3000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
1	Vit, Ral 9010			940	4000 K, CRI 90	T	Triac
3	Svart, Ral 9005					V	1-10V
19	Alu-Grå, RAL 9006					Y	Svart kabel
102	Gul, RAL 1032						
103	Orange, RAL 2003						
104	Blågrön, RAL 6004						
105	Gråblå, RAL 7000						
RAL	Övriga RAL färger						
Exempel: 01-1853-3927, YOYO pendel Ø 350, svart, 2700 K							


Tillbehör Yoyo pendel

Takkopp, 2-delad med upphäng, vit	71-1720-1	135
Takkopp, 2-delad med upphäng, svart	71-1720-3	135

YOYO LINE

BEST.NR

SEK



Isolationsklass II, kapslingsklass IP20, Ra 90

Längd 1300 mm

Raw obehandlad eller vit RAL 9010

LED 4000 lm	01-5850-XXXX	6305
LED 1500 lm	01-5851-XXXX	6305
LED 5500 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5852-XXXX	6715
LED 3250 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5854-XXXX	6715
LED 5300 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5856-XXXX	6715
LED 2500 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5858-XXXX	6715

Raw anodiserad eller övriga standardfärger

LED 4000 lm	01-5850-XXXX	6780
LED 1500 lm	01-5851-XXXX	6780
LED 5500 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5852-XXXX	7195
LED 3250 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5854-XXXX	7195
LED 5300 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5856-XXXX	7195
LED 2500 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5858-XXXX	7195

Längd 1900 mm

Raw obehandlad eller vit RAL 9010

LED 4800 lm	01-5860-XXXX	8085
LED 2200 lm	01-5861-XXXX	8085
LED 5900 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5862-XXXX	8495
LED 3400 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5864-XXXX	8495
LED 5300 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5866-XXXX	8495
LED 3700 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5868-XXXX	8495

Raw anodiserad eller övriga standardfärger

LED 4800 lm	01-5860-XXXX	8495
LED 2200 lm	01-5861-XXXX	8495
LED 5900 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5862-XXXX	8905
LED 3400 lm, med uppljus, klar toppskärm	01-5864-XXXX	8905
LED 5300 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5866-XXXX	8905
LED 3700 lm, med uppljus, opal toppskärm	01-5868-XXXX	8905

Tillägg


Dimbar driver DALI-2	D	0
Svart kabel	Y	0
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	RAL	425

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Tillägg	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	D	DALI-2
01	Raw anodiserad	P	Mikroprism. raster	930	3000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
1	Vit, Ral 9010			940	4000 K, CRI 90	T	Triac
3	Svart, Ral 9005					V	1-10V
19	Alu-Grå, RAL 9006					Y	Svart kabel
102	Gul, RAL 1032						
103	Orange, RAL 2003						
104	Blågrön, RAL 6004						
105	Gråblå, RAL 7000						
Exempel: 01-5852-3927, YOYO LINE 1300 mm, svart, 2700 K							

YOYO utomhus

BEST.NR

SEK

**LED** Isolationsklass II, kapslingsklass IP65, CRI 90

Ø 350 mm

Raw obehandlad, Raw anodiserad eller vit RAL 9010

LED 11 W, 350 mA

LED 15 W, 500 mA

01-6930-XXXX

3425

01-6931-XXXX

3425

Övriga standardfärger

LED 11 W, 350 mA

LED 15 W, 500 mA

01-6930-XXXX

3695

01-6931-XXXX

3695

Tillägg

Dimbar driver DALI-2

Bluetooth sensor

Dimbar driver 1-10V

Färgtillägg annan färg (endast RAL)

D

210

R

730

V

105

RAL

420

1. Färg		2. Färgtemperatur		4. Tillägg	
0	Raw obehandlad	927	2700 K, CRI 90	D	DALI-2
01	Raw anodiserad	930	3000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
1	Vit, Ral 9010	940	4000 K, CRI 90	V	1-10V
3	Svart, Ral 9005				
19	Alu-Grå, RAL 9006				
102	Gul, RAL 1032				
103	Orange, RAL 2003				
104	Blågrön, RAL 6004				
105	Gråblå, RAL 7000				
RAL	Övriga RAL färger				
Exempel: 01-2911-01927, YOYO utomhus, Raw anodiserad, 2700 K					

H+M LAMPAN pendel

BEST.NR

SEK

LED IP20

Ø300 mm

LED 12 W, 350 mA
LED 16 W, 500 mA

01-1812-XXXX **3410**
01-1813-XXXX **3410**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Tunable white

V **150**
D **210**
9WD **765**

E27, max 57W, max längd = 95 mm

01-1006-XXXX **2180**

Färgtillägg annan färg (endast RAL), H+M Lampan Pendel Ø 300 mm RAL

555

Ø380 mm

LED 17 W, 500 mA
LED 23 W, 700 mA
LED 33 W, 1050 mA inkl. DALI

01-1818-XXXX **3880**
01-1819-XXXX **3880**
01-1820-XXXX **4410**

Tillägg


Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Tunable white

V **150**
D **210**
9WD **975**

E27, max 57W, max längd = 95 mm

01-1008-XXXX **2480**

Färgtillägg annan färg (endast RAL), H+M Lampan Pendel Ø 380 mm RAL

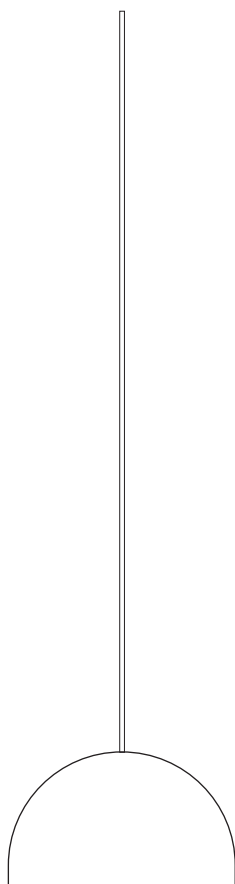
555

1. Färg		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering / Tillägg	
0	Raw obehandlad	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
1	Vit	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
3	Svart	940	4000 K, CRI 90	Y	Svart kabel
4	Grafitgrå	9WD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
RAL	Övriga RAL färger				
Exempel: 01-1812-4927, H+M pendel, grafitgrå, 2700K					

H+M LAMPAN infälld

BEST.NR

SEK



LED

IP20

Ø300 mm

12 W, 350mA
16 W, 500mA

01-2860-XXXX
01-2861-XXXX

3305
3305

Ø380 mm

17 W, 500mA
23 W, 700mA
33 W, 1050m, inkl. DALI-2

01-2866-XXXX
01-2867-XXXX
01-2868-XXXX

4125
4125
4670

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI-2
Tunable white H+M Infälld Ø300
Tunable white H+M Infälld Ø380

V
D
9VVD
9VVD

105
210
765
975

Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

RAL

280

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	P	Opal polykarbonat	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
1	Vit	M	Mikroprismatiskt akryl	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
3	Svart			940	4000 K, CRI 90		
9	Alu-grå			9VVD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
RAL	Övriga RAL färger						
Exempel: 01-2860-9P927, H+M infälld, aluminiumfärg, 2700K							

Tillbehör / Övrigt

Avlastningsskiva i fibermaterial

Till H+M 300 mm infälld (hål 275 mm)

78-MST122

95

Till H+M 380 mm infälld (hål 357 mm)

78-MST302

95

Sladdställ 2,5 m, komplett med jordad stickpropp, PVC-fri

80-01042

55

Bländskydd i akryl för Ø 300 mm

71-08300

210

Bländskydd i akryl för Ø 380 mm

71-08380

260

Bländskydd i polykarbonat för Ø 300 mm

71-06050

220

Bländskydd i polykarbonat för Ø 380 mm

71-1818001

270

H+M LAMPAN tak

BEST.NR

SEK

LED IP20
Ø300 mm

 12 W, 350 mA
 16 W, 500 mA

 01-2870-XXXX
 01-2871-XXXX

2920
2920
Ø380 mm

 17 W, 500 mA
 23 W, 700 mA
 33 W, 1050 mA, inkl. DALI

 01-2876-XXXX
 01-2877-XXXX
 01-2878-XXXX

3550
3550
4095
Tillägg

 Avskärmning i mikroprismatisk polykarbonat
 Dimbar driver 1-10V
 Dimbar driver DALI-2
 Tunable white H+M Tak Ø300
 Tunable white H+M Tak Ø380
 Fjäder för väggmontage

 MP
 V
 D
 9WD
 9WD
 F

415
105
210
765
975
70

Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

RAL

420

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	P	Opal polykarbonat	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
1	Vit	M	Mikroprismatisk akryl	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
3	Svart			940	4000 K, CRI 90		
9	Alu-grå			9WD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
RAL	Övriga RAL färger						
Exempel: 01-2870-1P927, H+M tak Ø300, vit, 2700K							

Tillbehör / Övrigt

Sladdställ 2,5 m, komplett med jordad stickpropp, PVC-fri

80-01042

55

Bländskydd i akryl för Ø 300 mm

71-08300

210

Bländskydd i akryl för Ø 380 mm

71-08380

260

Bländskydd i polykarbonat för Ø 300 mm

71-06050

220

Bländskydd i polykarbonat för Ø 380 mm

71-1818001

270

Bländskydd i glas för infälld Ø 300 mm

71-20302

395

Bländskydd i glas för infälld Ø 380 mm

71-20382


525

PELÉE Infälld

BEST.NR

SEK

LED Isolationsklass I, kapslingsklass IP20 (IP44 på förfrågan)



Ø 250 mm, infällnadsdjup 100 mm (håltagning 229–234 mm)

LED 11 W, 350 mA
LED 15 W, 500 mA


01-2837-XXXX **3195**
01-2838-XXXX **3195**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI-2
Tunable white

V **105**
D **210**
9WD **765**

Färgtillägg annan färg, PELÉE 250 mm

- **420**

Ø 385 mm, infällnadsdjup 100 mm (håltagning 355–360 mm)

LED 17 W, 500 mA
LED 23 W, 700 mA
LED 33 W, 1050 mA, inkl. DALI-2

01-2840-XXXX **3890**
01-2841-XXXX **3890**
01-2843-XXXX **4425**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI-2
Tunable white

V **105**
D **210**
9WD **975**

Färgtillägg annan färg, PELÉE 385 mm

RAL **420**

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
01	Raw anodiserad	M	Mikroprism. raster	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
1	Vit			940	4000 K, CRI 90		
9	Alu-grå			9WD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
17	Cortenlack						
66	Svart Noir 900						
RAL	Övrig RAL färg						
Exempel: 01-2837-9927, Pelée infälld 250, silvergrå, 2700K							

Tillbehör / Övrigt

Avlastningsskiva i fibermaterial


Till Pelée 250 mm infälld (hål 275 mm)
Till Pelée 385 mm infälld (hål 357 mm)

78-MST122 **95**
78-MST302 **95**

PELÉE Tak

BEST.NR

SEK



LED Isolationsklass I, kapslingsklass IP20 (IP44 på förfrågan)

Ø 250 mm

LED 11 W, 350 mA
LED 15 W, 500 mA

01-2880-XXXX **3195**
01-2881-XXXX **3195**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Tunable white

V **105**
D **210**
9WD **765**

Ø 385 mm

LED 17 W, 500 mA
LED 23 W, 700 mA
LED 33 W, 1050 mA, inkl. DALI

01-2886-XXXX **3890**
01-2887-XXXX **3890**
01-2888-XXXX **4425**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI-2
Tunable white

V **105**
D **210**
9WD **975**

Färgtillägg annan färg, PELÉE Tak


RAL **420**

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
01	Raw anodiserad	M	Mikroprism. raster	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
1	Vit			940	4000 K, CRI 90		
9	Alu-grå			9WD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
17	Cortenlack						
66	Svart Noir 900						
RAL	Övrig RAL färg						
Exempel: 01-2880-9927, Pelée Tak 250, silvergrå, 2700K							

PELÉE Pendel

BEST.NR

SEK



Isolationsklass I, kapslingsklass IP20

Endast nedljus, Ø 385 mm, CRI 90

17 W, 500 mA
 23 W, 700 mA
 33 W, 1050 mA, inkl. DALI-2

01-1840-XXXX **4520**
 01-1841-XXXX **4520**
 01-1844-XXXX **5055**

Färgtillägg annan färg, PELÉE 385 mm

RAL **420****Upp- och nedljus, Ø 385 mm, CRI 90**

22 W, 500 mA
 30 W, 700 mA
 40 W, 950 mA, inkl. DALI-2

01-1842-XXXX **5290**
 01-1843-XXXX **5290**
 01-1845-XXXX **5835**

Färgtillägg annan färg, PELÉE 385 mm

RAL **420****Tillägg PELÉE Pendel**

Dimbar driver 1-10V
 Dimbar driver DALI
 Tunable white
 Svart kabel

V **105**
 D **210**
 9WD **975**
 Y **0**

1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Tillägg	
0	Raw obehandlad	blank	Opaliserad akryl	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
01	Raw anodiserad	M	Mikroprismatisk	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
1	Vit			940	4000 K, CRI 90	Y	Svart kabel
9	Alu-grå			9WD	Tunable white, CRI 90 + DALI-2		
17	Cortenlack						
66	Svart						
RAL	Övrig RAL färg						
Exempel: 01-1840-9927, Pelée Pendel endast nedljus, silvergrå, 2700 K							

PELÉE Downlight

BEST.NR

SEK

LED Ø 160 mm, CRI 90 , Isolationsklass I, kapslingsklass IP20 (IP44 på förfrågan)



LED 8 W, 350 mA

01-2830-XXXX

2180

LED 11 W, 500 mA

01-2831-XXXX

2180

LED 16 W, 700 mA

01-2829-XXXX

2180

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

V

105

Dimbar driver DALI-2

D

210

Färgtillägg annan färg, PELÉE Downlight

RAL

420

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Ljusreglering	
0	Raw obehandlad	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
01	Raw anodeiserad	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
1	Vit	940	4000 K, CRI 90		
9	Silvergrå				
17	Cortenlack				
66	Svart				
RAL	Övrig RAL färg				
Exempel: 01-2830-1927D, Pelée downlight, vit, 2700 K, DALI					

Tillbehör / Övrigt

Avlastningsskiva i fibermaterial

Till Pelée downlight infälld (hål 155 mm)

78-MST83

80


PELÉE LINE

BEST.NR

SEK



Isolationsklass I, kapslingsklass IP20, inkl. DALI-driver

**Längd = 1200 mm****Enbart nedljus**2000 lm
3000 lm
4000 lm01-5109-XXXX **5605**
01-5101-XXXX **5605**
01-5102-XXXX **5605****35/65 % upp- och nedljus**5000 lm
6000 lm01-5103-XXXX **6055**
01-5104-XXXX **6055****50/50 % upp- och nedljus**4000 lm
6000 lm01-5105-XXXX **6055**
01-5106-XXXX **6055****65/35 % upp- och nedljus**5000 lm
6000 lm01-5107-XXXX **6055**
01-5108-XXXX **6055****Längd = 1800 mm****Enbart nedljus**3000 lm
4500 lm
6000 lm01-5801-XXXX **7370**
01-5802-XXXX **7370**
01-5803-XXXX **7370****35/65 % upp- och nedljus**7500 lm
9000 lm01-5804-XXXX **7960**
01-5805-XXXX **7960****50/50 % upp- och nedljus**6000 lm
9000 lm01-5806-XXXX **7960**
01-5807-XXXX **7960****65/35 % upp- och nedljus**7500 lm
9000 lm01-5808-XXXX **7960**
01-5809-XXXX **7960****Längd = 2350 mm**8000 lm, Enbart nedljus
12000 lm, 35/65 % upp- och nedljus
12000 lm, 50/50 % upp- och nedljus
12000 lm, 65/35 % upp- och nedljus01-5813-XXXX **10895**
01-5815-XXXX **11480**
01-5817-XXXX **11480**
01-5819-XXXX **11480****Längd = 2900 mm**10000 lm, Enbart nedljus
15000 lm, 35/65 % upp- och nedljus
15000 lm, 50/50 % upp- och nedljus
15000 lm, 65/35 % upp- och nedljus01-5823-XXXX **12085**
01-5825-XXXX **12675**
01-5827-XXXX **12675**
01-5829-XXXX **12675**

Färgtillägg annan färg, PELÉE line

01-58XX-RALXXX **1395**


1. Färg		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur	
0	Raw obehandlad	M	Mikroprismatiskt raster	927	2700 K, CRI 90
01	Raw anodiserad			930	3000 K, CRI 90
1	Vit			940	4000 K, CRI 90
9	Alu-grå				
17	Cortenlack				
66	Svart				
RAL	Övrig RAL färg				
Exempel: 01-5109-9M927, Pelée Line 1200 mm, enbart nedljus, silvergrå, 2700K					

PELÉE Väg

BEST.NR

SEK

LED Isolationsklass I/II, kapslingsklass IP66, inkl. driver




Längd = 320 mm, djup = 120 mm, höjd = 99 mm, CRI >90

9 W, 350 mA
13 W, 500 mA

01-6891-XXXX
01-6892-XXXX

2205
2205



Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Bluetooth sensor
Korrosionsskydd C5


V
D
R
C5

105
210
730
780

Färgtillägg annan färg, PELÉE Väg

RAL

420



1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Ljusreglering		4. Isolationsklass	
0	Raw obehandlad	927	2700 K, CRI 90	-	Ingen ljusreglering	-	Klass I
01	Raw anodiserad	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2	K	Klass II
1	Vit	940	4000 K, CRI 90	V	1-10V		
9	Alugrå			R	BT sensor		
17	Cortenlack						
66	Svart						
RAL	Övrig RAL färg						
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-6891-9 C5 930					
Exempel: 01-6891-9927, Pelée Vägg 9W, silvergrå, 2700 K							

Distansbakstycke för synlig installation

Raw obehandlad
Raw anodiserad
Vit
Alu-grå
Cortenlack
Svart noir 900

71-17230
71-172301
71-17231
71-17239
71-172317
71-172366


555
555
555
555
555
555

OBLIQUE

BEST.NR


SEK

Halogenlampa max 53 W A55, sockel E27, alternativt
lysrörlampa eller LED. Isolationsklass II



OBLIQUE VÄGG höjd 250 mm

Vit matt	08-40601	2550
Svart matt	08-40604	2550
Flintgrå	08-43104	2550
Petrolblå	08-43105	2550
Olivgrön	08-43106	2550
Tegelröd	08-43107	2550
Vit blank	08-43174	2550
Svart blank	08-43175	2550

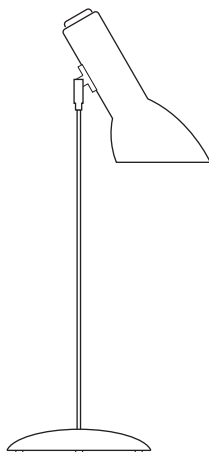

OBLIQUE VÄGG MÄSSING höjd 250 mm

Vit matt	08-43108	2720
Svart matt	08-43109	2720
Flintgrå	08-43110	2720
Petrolblå	08-43111	2720
Olivgrön	08-43112	2720
Tegelröd	08-43113	2720

OBLIQUE BORD höjd 580 mm

Vit matt	08-30601	3210
Svart matt	08-30604	3210
Flintgrå	08-44152	3210
Petrolblå	08-44153	3210
Olivgrön	08-44154	3210
Tegelröd	08-44155	3210
Vit blank	08-44108	3210
Svart blank	08-44109	3210

OBLIQUE BORD MÄSSING höjd 580 mm


Vit matt	08-44115	3540
Svart matt	08-44116	3540
Flintgrå	08-44156	3540
Petrolblå	08-44157	3540
Olivgrön	08-44158	3540
Tegelröd	08-44159	3540

OBLIQUE GOLV höjd 1300 mm

Vit matt	08-30611	3620
Svart matt	08-30614	3620
Flintgrå	08-44252	3620
Petrolblå	08-44253	3620
Olivgrön	08-44254	3620
Tegelröd	08-44255	3620
Vit blank	08-44208	3620
Svart blank	08-44209	3620

OBLIQUE GOLV MÄSSING höjd 1300 mm

Vit matt	08-44215	4035
Svart matt	08-44216	4035
Flintgrå	08-44256	4035
Petrolblå	08-44257	4035
Olivgrön	08-44258	4035
Tegelröd	08-44259	4035

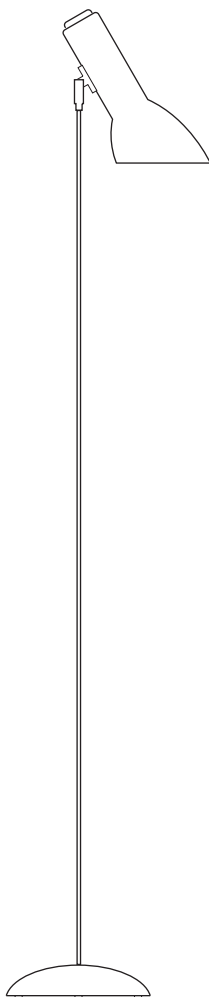


GRID LED

BEST.NR

SEK



GRID LED PENDEL, inkl. Osram LED 6,5 W 827, E27 max 40 W
Höjd 250 mm, Ø 175 mm




Bright (Vit)
 Mystery (Svart)
 North (Blå)
 Beach (Beige)
 Sunrise (Gul)
 Moss (Grön)
 South (Rosa)

08-41170	1465
08-41171	1465
08-41172	1465
08-41173	1465
08-41174	1465
08-41175	1465
08-41176	1465

EGGY POP

BEST.NR

SEK

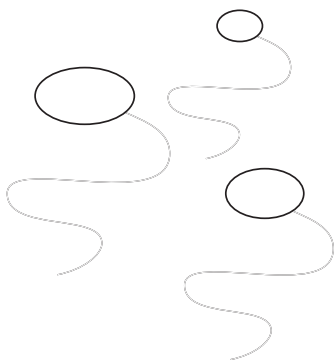

EGGY POP IN, IP20

Eggy Pop In - golv/bord, polyeten, 2,5 m vitt sladdställ
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W DIM
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W DIM
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W DIM

08-44281 **2420**
 08-44291 **2835**
 08-44282 **3295**
 08-44292 **3705**
 08-44283 **4010**
 08-44293 **4420**

EGGY POP OUT, IP55

Eggy Pop Out - utomhus, polyeten, 3 m svart sladdställ
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W

08-47281 **2420**
 08-47282 **3295**
 08-47283 **4010**

Eggy Pop Out - utomhus, polyeten, 5 m svart sladdställ
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W

08-47286 **2525**
 08-47287 **3395**
 08-47288 **4115**

Eggy Pop Out - utomhus, polyeten, 8 m svart sladdställ
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W


08-47291 **2630**
 08-47292 **3505**
 08-47293 **4220**

EGGY POP PENDANT, IP20

Eggy Pop Pendant - pendel, polyeten, 3 m vit sladd, 2 m stål vajer, vit takkåpa
 (Finns även med 4 resp. 6 m vajer på förfrågan)

Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W

08-41181 **2420**
 08-41182 **3295**
 08-41183 **4010**




EGGY POP PIN, IP20

Eggy Pop Pin - golv, polyeten, vitlackerat stål, 1,9/2,4 m vitt sladdställ
 Ø 350 mm, höjd 1800 mm, E27 max 75 W
 Ø 350 mm, höjd 1800 mm, E27 max 75 W DIM
 Ø 550 mm, höjd 1800 mm, E27 max 75 W
 Ø 550 mm, höjd 1800 mm, E27 max 75 W DIM

08-44288 **4070**
 08-44298 **4480**
 08-44286 **5195**
 08-44296 **5610**

Eggy Pop Pin - bord, polyeten, vitlackerat stål, 1,9/2,4 m vitt sladdställ
 Ø 320 mm, höjd 470 mm, E27 max 40 W
 Ø 320 mm, höjd 470 mm, E27 max 40 W DIM


08-44181 **2985**
 08-44191 **3395**



EGGY POP UP, IP20

Eggy Pop Up - tak/vägg
 Ø 320 mm, höjd 220 mm, E27 max 40 W
 Ø 550 mm, höjd 350 mm, E27 max 75 W
 Ø 700 mm, höjd 400 mm, E27 max 75 W

08-43151 **2165**
 08-43152 **3035**
 08-43153 **3750**

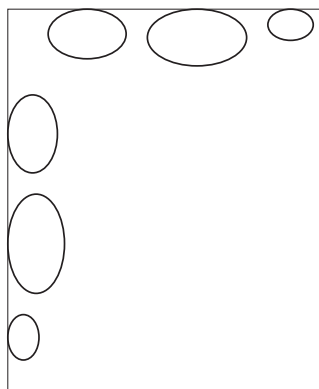

Tillbehör EGGY POP


Fäste för markmontage
 Eggy Pop In / Out

08-47270 **490**

PUNKTLAMPAN

BEST.NR

SEK

LED Infälld takarmatur, IP20, CRI90, 2700K (Alternativt 3000K eller 4000K)

Punktlampa Ø 65 mm, inkl. driver

LED 5 W, 293 lm, 350mA

01-2890-XXXX

685

Tillägg


Dimbar driver 1-10V

V

175

Dimbar driver DALI-2

D

240
Punktlampa Ø 90 mm, inkl. dimbar driver 1-10 V

LED 5 W, 293 lm, 350mA, 60°

01-2891-XXXX

1410

LED 7 W, 390 lm, 500mA, 60°


01-2895-XXXX

1410

Tillägg

DALI-2

D

70
Punktlampa Ø 110 mm, inkl. driver

LED 9 W, 555 lm, 350mA

01-2892-XXXX

1755

LED 12 W, 745 lm, 500mA

01-2896-XXXX

1755

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

V

105

Dimbar driver DALI-2

D

210
Punktlampa Ø 150 mm, inkl. driver

LED 12 W, 745 lm, 500mA

01-2893-XXXX

2180

LED 17 W, 960 lm, 700mA

01-2898-XXXX

2180

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

V

105

Dimbar driver DALI-2

D

210
Punktlampa Ø 200 mm, inkl. driver

LED 18 W, 1726 lm, 500mA

01-2894-XXXX

2480

LED 24 W, 2346 lm, 700mA

01-2897-XXXX

2480

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

V

105

Dimbar driver DALI-2

D

210

1. Färg		2. Färgtemperatur		Ljusreglering	
2	Vit med glaströr	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
9	Aluminiumfärg med glaströr	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
		940	4000 K, CRI 90		
Exempel: 01-2890-2927, PUNKTLAMPAN 65, 5W, vit med glaströr, 2700K					

PUNKTLAMPAN

BEST.NR

SEK


Tillbehör PUNKTLAMPAN

Avlastningsringar för montering i mjuka undertak		
för Punktlampen 65 mm	71-2700-20	65
för Punktlampen 90 mm	71-2010-20	65
för Punktlampen 110 mm	71-2020-20	65
för Punktlampen 150 mm	71-2030-20	80
för Punktlampen 200 mm	71-2040-20	105
Avbländningsglas (Reservdel)		
för Punktlampen 65 mm	71-2702-02	175
för Punktlampen 90 mm	71-20012-02	85
för Punktlampen 110 mm	71-20022-02	105
för Punktlampen 150 mm	71-20032-02	140
för Punktlampen 200 mm	71-20042-02	305
Avbländningsskiva i frostat glas		
för Punktlampen 150mm	71-20152	105
för Punktlampen 200mm	71-20202	115
Sladdställ till punktlamporna, komplett med jordad stickpropp 2,5 m, PVC-fri	80-01042	60

STOA

BEST.NR

SEK

**LED** LED inkl. driver. Vegg/tak. 320 x 320 x 82 mm, gjutet bakstycke i aluminiumlegering, IP54

LED 10 W, 350 mA

01-6830-XXXX

2535

LED 14 W, 500 mA

01-6831-XXXX

2535

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

V

105

Dimbar driver DALI-2

D

210

Dimbar driver fasstyrning

S

210

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Stoa

01-683X-RALXXX

555

1. Färg (bakstycke)		2. Avskärmning		3. Färgtemperatur		4. Ljusreglering	
01	Raw anodiserad	A	Akryl	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
1	Vit	P	Polykarbonat	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-1
3	Svart			940	4000 K, CRI 90		
RAL	Övrig RAL färg						
Exempel: 01-6830-A3930, Stoa, 10 W, 3000 K, svart bakstycke, akryl							


HLS SNAP / SNAP SOLO

BEST.NR


SEK




HLS SNAP / HLS SNAP SOLO, Ledstångsbelysning 1,4 W, 500 mA, IP65 (linser IP64)
 Som standard i rostfritt syrafäst (AISI 316) och polykarbonat med 60 grader spridning
 Kombinera enligt tabellen längre ner för önskad specifikation.




Välvd



Slät



HLS SNAP SOLO



Standard 60°, asymmetrisk 70° och symmetrisk 120°
2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K samt enfärgad diod
(röd, grön, blå och amber)

SNAP välvd
 SNAP slät

45-SNAP-CF-XX-XX **1125**
 45-SNAP-FF-XX-XX **1125**

SNAP SOLO välvd
 SNAP SOLO slät

45-SOLO-CF-XX-XX **1425**
 45-SOLO-FF-XX-XX **1425**

Alternativa spridningsvinklar och linser

SNAP Asymmetrisk 60° (utan bakljus)
 SNAP Street
 SNAP Lins smal
 SNAP Lins medium
 SNAP Lins bred

45-SNAP-XX-**AP**-XX **1185**
 45-SNAP-XX-**UNI**-XX **1185**
 45-SNAP-XX-**LN**-XX **1185**
 45-SNAP-XX-**LM**-XX **1185**
 45-SNAP-XX-**LW**-XX **1185**

SNAP SOLO Asymmetrisk 60° (utan bakljus)
 SNAP SOLO Street
 SNAP SOLO Lins smal
 SNAP SOLO Lins medium
 SNAP SOLO Lins bred

45-SOLO-XX-**AP**-XX **1485**
 45-SOLO-XX-**UNI**-XX **1485**
 45-SOLO-XX-**LN**-XX **1485**
 45-SOLO-XX-**LM**-XX **1485**
 45-SOLO-XX-**LW**-XX **1485**

Tunable white

SNAP SOLO tunable white

45-SOLO-XX-XX-**TW** **1650**

RGBW

SNAP SOLO RGBW

45-**RGBW**-XX-XX-XX **1875**

Tillägg

Lins av borosilikatglas (IP67)
 IP68
 Ra 90+ (längre leveranstid)
 Zero (mattsvart reflektor)
 Frostad lins
 Lackerad (endast RAL)
 Rå mässing

B **70**
 68 **205**
 90 **70**
 Z **135**
 F **70**
 P **205**
 BR **135**

1. Spridningsvinkel		2. Färgtemperatur		3. Tillägg (välj en eller flera)	
ST	Standard 60°	22	2200 K	B	Borosilikatlin (IP67)
AS	Asymmetrisk 70°	27	2700 K	68	IP68
WD	Symmetrisk 120°	30	3000 K	90	Ra 90+
AP	Asymmetrisk 60°	35	3500 K	Z	Zero (mattsvart reflektor)
UNI	Street	40	4000 K	F	Frostad lins
LN	Lins smal 23°	50	5000 K	P	Målad (specificera RAL)
LM	Lins medium 42°	65	6500 K	BR	Rå mässing
LW	Lins bred 80°	RD	Röd		
		GN	Grön		
		BL	Blå		
		AM	Bärsten		
		RGBW	RGBW		
		TW	Tunable white		
Exempel: 45-SNAP-CF-AS-30-B = välvd asymmetrisk 70°, 3000 K, borosilikat, IP67					
Obs! Vissa produktkombinationer är inte kompatibla					

HLS SNAP driver & tillbehör

BEST.NR

SEK

Driver HLS SNAP / SNAP SOLO

Extern driver

IP20		
Dimbar driver 1-10V/fasimpuls Jolly US (1-16 HLS)	80-87513	515
Dimbar driver Maxi Jolly HV DALI/1-10V/fasimp (1-35 HLS)	80-87502	855
Dimbar driver Mini Jolly 1-10V/fasimpuls (2-12 HLS)	80-87521	350
Kapsling IP66 till Jolly US, inkl. montagepl. & 2 förskruvningar	80-12740901	580
Kapsling IP66 till Maxi Jolly, inkl. montagepl. & 2 förskruvningar	80-12741001	710
IP67-68		
Driver IPR2 500mA, IP68, (2-16 HLS)	80-87518	510
Dimbar driver IPR2 DALI, 500mA, IP68, (1-16 HLS)	80-87525	640
Dimbar driver IPR2 1-10V, 500mA, IP68, (1-12 HLS)	80-87535	595
Inventronics Dali-2 D4i 500 mA, IP67 (9-23 HLS)	80-87742	795
Inventronics Dali-2 D4i 500 mA, IP67 (12-35 HLS)	80-87741	795
Inventronics 1-10V 500 mA, IP67 (9-23 HLS)	80-87740	475
Inventronics 1-10V 500 mA, IP67 (12-35 HLS)	80-87750	475
Potentiometer 1-10V 100kohm med kabel IP67, inkl. hållare	80-87598	420
Inbyggnadsdriver		
PL3 driver 48VDC, 500 mA, IP67 (1-12 HLS)	45-PL3	350
Likriktare till inbyggnadsdriver		
Likriktare 230VAC/48VDC, 60W, IP67	45-HLG-60H-48	605
Likriktare 230VAC/48VDC, 100W, IP67	45-HLG-100H-48	885
Likriktare 230VAC/48VDC, 150W, IP67	45-HLG-150H-48	895
Likriktare 230VAC/48VDC, 240W, IP67	45-HLG-240H-48	1230
Likriktare 230VAC/48VDC, 320W, IP67	45-HLG-320H-48	1655

Tillbehör / Övrigt

Kablage

Seriekopplingskabel		
Tyco 0,5 kvmm svart 100m bobin	80-100G0111-0.50-0	895
Tyco 0,5 kvmm röd 100m bobin	80-100G0111-0.50-2	895
Buskabel		
Tyco 1,5 kvmm blå 100m bobin	80-100G0111-1.50-6	1610
Tyco 1,5 kvmm vit 100m bobin	80-100G0111-1.50-9	1610
Markkabel		
Nexans ELLY 4x0,6 (pris/meter)	80-17051071	21

Kopplingsplint

Paguro 180gr 2x0,75kvmm 4,8-6mm IP68	80-5665	165
--------------------------------------	---------	-----

Brickor

Bricka rostfri AISI 316 rektangulär 60 x 40 mm	45-5250735	110
Bricka rostfri AISI 316 rund Ø 37,5 mm	45-5250736	110

Ingår i priset för HLS SNAP

HLS SNAP demonteringstång	45-DEMONT	
Kopplingsplint 2-vägs för HLS-puck (3M Scotchlok Uy2 IP67)	45-Uy2	

Ingår i priset för inbyggnadsdriver PL3

Kopplingsplint 3-vägs (3M Scotchlok Ur2 IP67)	45-Ur2	
---	--------	--

Borrjigg

Hyra av borrjigg montage HLS (pris/dygn)	BORRJIGG GEN 5	500
--	----------------	-----

Tillbehör RGBW och Tunable White

Driver RGBW

elDoLED POWERdrive 50SA (1-15 st HLS)	80-PW50SA-M4Z0X1	1640
---------------------------------------	------------------	------


Driver Tunable White

elDoLED DUALdrive 562/A (1-16 st HLS)	80-DL0562A3	1020
Xitanium LED Xtreme - SR FlexTune 75W (12-34 st HLS)	80-929002827206	845

Kablage

Sladdställ med snabbkopplingar - 1,2 m	45-RGBW-EXT1	135
Sladdställ med snabbkopplingar - 1,75 m	45-RGBW-EXT1.5	145
Sladdställ med snabbkopplingar - 2,5 m	45-RGBW-EXT2	170
Sladdställ med snabbkopplingar - 5,5 m	45-RGBW-RE5.5	215
Sladdställ med snabbkopplingar - 11 m	45-RGBW-RE11	270
Sladdställ med snabbkoppling för driver RGBW	45-RGBW-LH	80
Sladdställ med snabbkoppling för driver TW	45-TW-LH	40

Obs! RGBW behöver snabbkopplingar mellan varje armatur samt en returkabel tillbaka till driver. Tunable White behöver ingen returkabel.

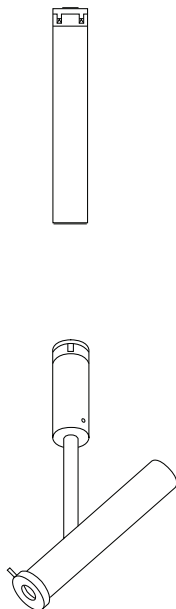**LED PUCK AIR, Vajersystem 8 W, CRI 80, IP67****LPA standard**

LPA Standard lins narrow	45-LPA-STLN-XX	2130
LPA Standard lins medium	45-LPA-STLM-XX	2130
LPA Standard lins wide	45-LPA-STLW-XX	2130
LPA Standard lins oval	45-LPA-STLO-XX	2130
LPA Standard Snoot spot	45-LPA-STSN-XX	2415
LPA Standard Zoom	45-LPA-STZO-XX	2845
LPA Standard Globe Closed	45-LPA-STGC-XX	2705
LPA Standard Globe Open	45-LPA-STGO-XX	2705
LPA Standard Globe Halfopen	45-LPA-STGH-XX	2705
LPA Standard Globe Silver	45-LPA-STGS-XX	2705
LPA Standard Globe Frosted	45-LPA-STGF-XX	2705
LPA Standard Plastglob Ø50	45-LPA-STPG50-XX	2705
LPA Standard Plastglob Ø60	45-LPA-STPG60-XX	2705
LPA Standard Wand	45-LPA-STVVA-XX	2490
LPA Standard Diamond	45-LPA-STDI-XX	2415
LPA Standard Prism	45-LPA-STPR-XX	2415

LPA Axis

LPA Axis lins narrow	45-LPA-AXLN-XX	2845
LPA Axis lins medium	45-LPA-AXLM-XX	2845
LPA Axis lins wide	45-LPA-AXLW-XX	2845
LPA Axis lins oval	45-LPA-AXLO-XX	2845
LPA Axis Iris	45-LPA-AXIR-XX	3505
LPA Axis Zoom	45-LPA-AXZO-XX	3505

Kombinera med färgtemperatur	
27	2700 K
30	3000 K
40	4000 K
Exempel: 45-LPA-STLN-30	

Monteringstillbehör och likriktare

3 mm kabel med kevlar (pris/meter)	45-AIR-CABLE	55
3 mm kabel med kevlar 500 m rulle	45-AIR-CABLE-500	15300
Vantskruv med krok inkl. 2 x kabellås	45-AIR-TB	205
Vantskruv med ögla (jaw) inkl. 2 x kabellås	45-AIR-TBJ	340
Vantskruv med fäste för stolpe (ange stolpdiameter), inkl. 2 x kabellås	45-NON-PXX	340
Ringklämma för stolpe Ø59-83 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-59-83	145
Ringklämma för stolpe Ø84-108 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-84-108	145
Ringklämma för stolpe Ø103-127 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-103-127	145
Ringklämma för stolpe Ø125-146 mm, rostfritt stål	45-AIR-PC-125-146	145
Ringklämma för stolpe Ø59-83 mm, svart	45-AIR-PC-59-83-B	145
Ringklämma för stolpe Ø84-108 mm, svart	45-AIR-PC-84-108-B	145
Ringklämma för stolpe Ø103-127 mm, svart	45-AIR-PC-103-127-B	145
Ringklämma för stolpe Ø125-146 mm, svart	45-AIR-PC-125-146-B	145
Extra fästbygel för flera system på samma ringklämma	45-AIR-PB	70
Väggfäste LPA, syrafäst rostfritt stål, 100x50x3 mm	45-AIR-100-50-3	595
Ring i syrafäst rostfritt stål, Ø40x5 mm	45-RING-40-5	140
Strömhubb till LPA	45-AIR-HUB	205
Likriktare 230VAC/24VDC, 60W, IP67	80-HLG-60H-24	605
Likriktare 230VAC/24VDC, 100W, IP67	80-HLG-100H-24	885
Likriktare 230VAC/24VDC, 150W, IP67	80-HLG-150H-24	895
Likriktare 230VAC/24VDC, 240W, IP67	80-HLG-240H-24	1425
Likriktare 230VAC/24VDC, 320W, IP67	80-HLG-320H-24	1655
Likriktare 230VAC/24VDC, 60W, IP67, 1-10V	80-HLG-60H-24-B	620
Likriktare 230VAC/24VDC, 100W, IP67, 1-10V	80-HLG-100H-24-B	940
Likriktare 230VAC/24VDC, 150W, IP67, 1-10V	80-HLG-150H-24-B	1095
Likriktare 230VAC/24VDC, 240W, IP67, 1-10V	80-HLG-240H-24-B	1465
Likriktare 230VAC/24VDC, 320W, IP67, 1-10V	80-HLG-320H-24-B	1760

QUARTO 270

BEST.NR

SEK

LED QUARTO 270 mm inomhus, IP20



LED Bridgelux V8

6 W, 250 mA
9 W, 350 mA
12 W, 500 mA

Vit
Svart
Grafitgrå
Blank krom
Blank mässing
Blank koppar

01-4802-XXXX
01-4803-XXXX
01-4804-XXXX

01-480X-1XXX **1945**
01-480X-3XXX **1945**
01-480X-4XXX **1945**
01-480X-5XXX **2905**
01-480X-6XXX **3180**
01-480X-8XXX **3180**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Dimbar driver fasimpuls
Bluetooth sensor

V **105**
D **210**
S **210**
R **730**

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90	S	Fasimpuls
		R	Bluetooth sensor

Exempel: 01-4804-1927V, Quarto 270 inomhus, 12W, vit, 2700K, 1-10V

E27, max 53 W

Vit
Svart
Grafitgrå
Blank krom
Blank mässing
Blank koppar

01-40011 **1220**
01-40013 **1220**
01-40014 **1220**
01-40015 **2180**
01-40016 **2455**
01-40018 **2455**

LED QUARTO 270 mm utomhus, IP45



LED Bridgelux V8

LED 6 W, 250 mA,
LED 9 W, 350 mA,
LED 12 W, 500 mA

Vit
Svart
Grafitgrå
Cortenlack
Mässing
Koppar
Galvaniserad

01-6807-XXXX
01-6803-XXXX
01-6804-XXXX

01-680X-1XXX **2465**
01-680X-66XXX **2465**
01-680X-4XXX **2465**
01-680X-17XXX **2465**
01-680X-6XXX **3495**
01-680X-8XXX **3495**
01-680X-9XXX **2260**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI
Dimbar driver fasimpuls

V **105**
D **210**
S **210**

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90	S	Fasimpuls
		R	Bluetooth sensor

Exempel: 01-6804-1927V, Quarto 270 utomhus, 12W, vit, 2700K, 1-10V

E27, max 53 W

Vit
Svart
Grafitgrå
Cortenlack
Mässing
Koppar
Galvaniserad

01-60011 **1835**
01-60016 **1835**
01-60014 **1835**
01-60017 **1835**
01-60016 **2865**
01-60018 **2865**
01-60019 **1630**

Tillbehör/tillägg Quarto 270

Distanser i neoprengummi 10 mm
Bländskydd opal PC/PMMA
Färgtillägg annan färg (endast RAL), Quarto 270


71-93453 **45**
71-06080 **120**
RAL **420**

QUARTO 380

BEST.NR

SEK

LED QUARTO 380 mm inomhus/utomhus, IP44



LED Bridgelux V8

LED 12 W, 500mA

LED 17 W, 700mA

Vit

Svart

Grafitgrå

Cortenlack

Mässing

Koppar

Galvaniserad

01-6809-XXXX

01-6810-XXXX

01-68XX-1XXX

01-68XX-66XXX

01-68XX-4XXX

01-68XX-17XXX

01-68XX-6XXX

01-68XX-8XXX

01-68XX-9XXX

4330**4330****4330****4330****5565****5565****4055**

Tillägg

Dimbar driver 1-10V

Dimbar driver DALI-2

Fasimpuls

Bluetooth sensor

V

D

S

R

105**210****210****730**

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90	S	Fasimpuls
		R	Bluetooth sensor
Exempel: 01-6810-1927V, Quarto 380, 17W, vit, 2700K, 1-10V			

Halogen-/Lysrörs-/LED-lampa, max 116 W, sockel E27

Vit

Svart

Grafitgrå

Cortenlack

Mässing

Koppar

Galvaniserad

01-60041

01-60046

01-60044

01-600417

01-60046

01-60048

01-60049

3865**3865****3865****3865****5095****5095****3590**

Tillbehör/tillägg Quarto 380

Distanser i neoprengummi 10 mm

Bländskydd opal PC/PMMA

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Quarto 380

71-93453

71-06090

RAL

45**385****420**

Q-STANDER, EXKL ARMATUR

Bredd 270 mm, höjd ovan jord 850 mm, avsedd för Quarto 270 utomhus,
se sid 23

Med kryssfundament för nedgrävning

Koppar

Galvaniserad

01-70068

01-70069

21995**4355**

Med fläns för fastbultning

Koppar

Galvaniserad

01-70078


01-70079

22995**4990**

Kan även levereras för dubbelsidigt montage av armaturer

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Q-Stander


RAL

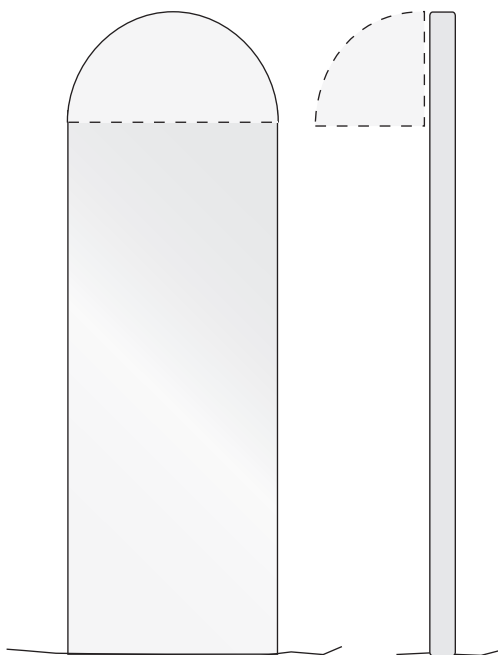1255

NYX 190

BEST.NR

SEK

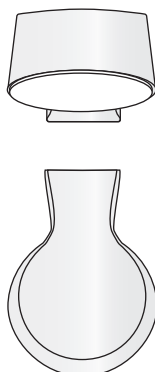

LED För väggmontage, Ø 190, höjd 150 mm, djup 263 mm, opal kupa, IP66

LED Bridgelux V10

6 W, 250 mA	01-6877-XXXX	2205
8 W, 350 mA	01-6843-XXXX	2205
11 W, 500 mA	01-6844-XXXX	2205

Tillägg

Klass II	K	140
Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Programmerbar driver	E	420
Programmerbar driver + DALI-2	DE	420
Korrosionsskydd C5	C5	780

LED För pollarmontage, Ø 190, höjd 150 mm, djup 263 mm, semiträparent bländskydd, IP66

LED Bridgelux V6

LED 6 W, 250 mA	01-6889-XXXX	3120
LED 8 W, 350 mA	01-6841-XXXX	3120
LED 11 W, 500 mA	01-6842-XXXX	3120
LED 16 W, 700 mA	01-6888-XXXX	3120

Tillägg

Klass II	K	140
Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Programmerbar driver	E	420
Programmerbar driver + DALI-2	DE	420
Korrosionsskydd C5	C5	780

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Ljusreglering	
01	Raw anodiserad	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
66	Svart	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
4	Grafitgrå	940	4000 K, CRI 90	E	Programmerbar driver
9	Silvergrå			DE	Programmerbar driver + DALI-2
17	Cortenlack				
Korrosionsskydd C5		lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-6843-9C5930			
Exempel: 01-6841-66927, Nyx 190 för pollare, 9W, svart, 2700 K					

E27 för vägg- eller pollarmontage, Ø 190, höjd 150 mm, djup 263 mm, opal kupa, IP66

E27, max 57 W

Raw anodiserad	01-602201	1995
Svart	01-602266	1995
Grafitgrå	01-60224	1995
Silvergrå	01-60229	1995
Cortenlack	01-602217	1995

Tillägg

Klass II	K	140
Korrosionsskydd C5	C5	780

Tillbehör och tillägg

Distansbakstycke för synlig installation		
Svart	71-171166	280
Grafitgrå	71-17114	280
Silvergrå	71-17119	280
Cortenlack	71-171117	280
Färgtillägg annan färg (Endast RAL), Nyx 190	RAL	420

NYX Pollare

BEST.NR

SEK



NYX POLLARE 1000, EXKL ARMATUR

Aluminium, höjd ovan jord 1000 mm. Avsedd för armatur NYX 190

Med jordankare för nedgrävning

Raw anodiserad	01-702101	3315
Svart	01-702166	3315
Grafitgrå	01-70214	3315
Silvergrå	01-70219	3315
Cortenlack	01-702117	3315

Med fläns för fastbultning

Raw anodiserad	01-702201	3785
Svart	01-702266	3785
Grafitgrå	01-70224	3785
Silvergrå	01-70229	3785
Cortenlack	01-702217	3785

NYX POLLARE 1200, EXKL ARMATUR

Aluminium, höjd ovan jord 1200 mm, Isolationsklass I. Stolplucka med avsäkring 4A, max överkoppling 5 x 4 mm². Avsedd för armatur NYX 190

Med jordankare för nedgrävning


Raw anodiserad	01-702301	5670
Svart	01-702366	5670
Grafitgrå	01-70234	5670
Silvergrå	01-70239	5670
Cortenlack	01-702317	5670

Med fläns för fastbultning

Raw anodiserad	01-702401	6155
Svart	01-702466	6155
Grafitgrå	01-70244	6155
Silvergrå	01-70249	6155
Cortenlack	01-702417	6155

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Nyx Stander
Korrosionsskydd C5

RAL	1255
C5	780


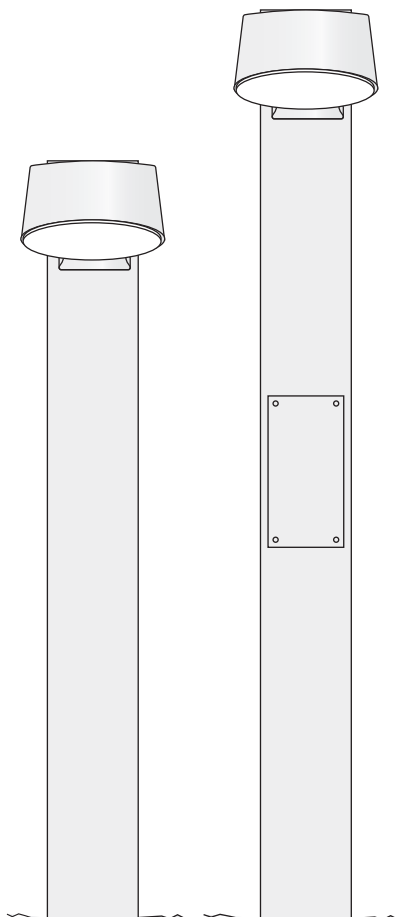


NYX 330 VÄGG

BEST.NR

SEK

LED Ø 330 mm, höjd 195 mm, djup 420 mm, IP66



LED Comfort

190 - 3820 lm, programmerbar, max 42 W

01-6990-XXXX

6770

Tillägg

Opal skärm

01-6990-XXXO

0

DALI

01-6990-XXXD

0

Korrosionsskydd C5

01-6990-XC5XXX

780

Färgtillägg annan färg (endast RAL), NYX 330

01-6990-RALXXX

650

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Tillägg	
01	Raw anodiserad	827	2700 K, CRI 80	D	DALI-2
66	Svart	830	3000 K, CRI 80	K	Klass II
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80	O	Opal avskärming
9	Silvergrå				
17	Cortenfärg				
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-6990-9C5830			
Exempel: 01-6990-9730D, Nyx 330 Vägg, silvergrå, 3000 K					

Tillbehör NYX 330 VÄGG

Distansbakstycke för synlig installation

Svart

71-172166

280

Grafitgrå

71-17214

280

Silvergrå

71-17219

280

Cortenlack

71-172117

280

Hörnfäste till Nyx 330

Svart

71-172466

710

Grafitgrå

71-17244

710

Silvergrå

71-17249

710

Cortenlack

71-172417


710

NYX 330 LYKTHUVUD

BEST.NR

SEK

LED Ø 330 mm, höjd 191 mm, djup 416 mm, monteras på stolpe Ø 60 mm, IP66.
Inkl. programmerbar driver för upp till 5 valfria ljusflödessänknings.
Levereras med 6,0 m monterad kabel.

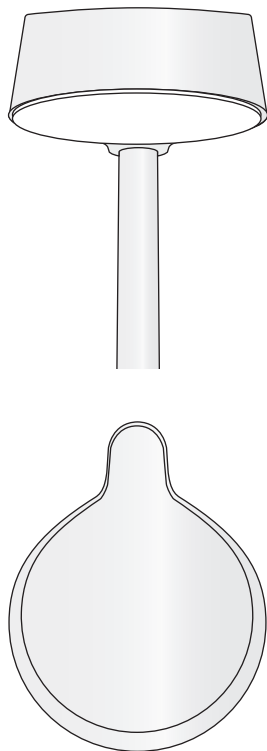

LED Fastflex med lins T3 för lokalväg

High lumen 450 - 4500 lm, Ra 80
Low lumen 450 - 3250 lm, Ra 80

01-8914-XXXX **6155**
01-8918-XXXX **6155**

LED Fastflex med lins SCL för gångväg

High lumen 450 - 4500 lm, Ra 80
Low lumen 450 - 3250 lm, Ra 80

01-8913-XXXX **6155**
01-8919-XXXX **6155**

LED Comfort

300 - 3350 lm, Ra 80

01-8910-XXXX **6220**

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K

01-89XX-**BW** **995**

BioAdaptive Red, 2700 K + Röd

01-89XX-**BR** **995**

BioAdaptive Red, 2700 K + Amber

01-89XX-**BA** **995**

Genombrutet lykt huvud Ø60mm

01-89XX-XXXX**G** **1045**

Tillägg Klass I

01-89XX-XXXX**J** **0**

Opal skärm

01-89XX-XXXX**O** **0**

DALI-2

01-89XX-XXXX**D** **0**

Zhaga 18 sockel upp

01-89XX-XXXX**R** **650**

Zhaga 18 sockel upp, City Touch / Interact City

01-89XX-XXXX**RC** **650**

Zhaga 18 sockel ned

01-89XX-XXXX**S** **650**

Zhaga 18 sockel upp + ned

01-89XX-XXXX**RS** **895**

Zhaga 18 sockel upp + ned, City Touch / Interact City

01-89XX-XXXX**RSC** **650**

Korrosionsskydd C5

01-89XX-XXXX**C5** **780**

DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga

01-89XX-XXXX**P** **210**

Avbländningsraster

01-89XX-XXXX**Y** **555**

Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta

01-89XX-XXXX**CB** **150**

Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita

01-89XX-XXXX**CW** **150**

Färgtillägg annan färg (endast RAL), NYX 330

01-89XX-**RAL**XXXX **650**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Tillägg	
01	Raw anodiserad	722	2200 K, CRI 70	D	DALI-2
66	Svart	827	2700 K, CRI 80	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80	S	Zhaga ned
17	Cortenfärg	BW	BioAdaptive Warm	RS	Zhaga upp + ned
RAL	Övrig RAL färg	BR	BioAdaptive Red	RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
		BA	BioAdaptive Amber	P	DALI kablage för omprogrammering
				Y	Avbländningsraster
				O	Opal avskärmning
				CB	Ögonlock, svarta
				CW	Ögonlock, vita
				J	Klass I
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8910-9 C5 830			
Exempel: 01-8914-9830D, Nyx 330, Fastflex T3, silvergrå, 3000 K, DALI					

Tillbehör till samtliga Nyx 330

Avbländningsraster

71-06034 **555**

Adapter för Ø48 och Ø42 mm stolpe

71-1712-1 **280**

Tillbehör Nyx 330 med Fastflex

Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta

71-8822-113 **30**


Obs! 4 st per LED-modul

NYX 450

BEST.NR

SEK

LED Ø 450 mm, höjd 178 mm, djup 630 mm, monteras på arm Ø 42/48/60 mm eller på stolpe Ø 60/76 mm. IP66. Levereras med 9,5m monterad kabel.



LED FastFlex med linser T3, för lokalväg, programmerbar driver

Max 8500 lm	01-9930-XXXX	8410
Max 12700 lm	01-9931-XXXX	9175
Max 16950 lm	01-9932-XXXX	9940

LED FastFlex med linser MEW, för trafikväg, programmerbar driver

Max 8500 lm	01-9950-XXXX	8410
Max 12700 lm	01-9951-XXXX	9175
Max 16950 lm	01-9952-XXXX	9940

LED FastFlex med linser T4, för rondell och bred väg, programmerbar driver


Max 8500 lm	01-9940-XXXX	8410
Max 12700 lm	01-9941-XXXX	9175
Max 16950 lm	01-9942-XXXX	9620

LED FastFlex med linser Typ PX, för övergångsställe, programmerbar driver

Max 8500 lm	01-9955-XXXX	8410
Max 12700 lm	01-9956-XXXX	9940

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K	01-99XX- BW	995
BioAdaptive Red, 2700 K + Röd	01-99XX- XR	995
BioAdaptive Amber, 2700 K + Amber	01-99XX- BA	995
För arm Ø48mm	01-99XX-XXXX U48	365
Genombrutet lykt huvud Ø60mm	01-99XX-XXXX G	1315
Genombrutet lykt huvud Ø76mm	01-99XX-XXXX G76	1315
Tillägg Klass I	01-99XX-XXXX J	0
DALI-2	01-99XX-XXXX D	0
Zhaga 18 sockel upp	01-99XX-XXXX R	650
Zhaga 18 sockel upp, City Touch / Interact City	01-99XX-XXXX RC	650
Zhaga 18 sockel ned	01-99XX-XXXX S	650
Zhaga 18 sockel upp + ned	01-99XX-XXXX RS	895
Zhaga 18 sockel upp + ned, City Touch / Interact City	01-99XX-XXXX RSC	650
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga	01-99XX-XXXX P	210
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta	01-99XX-XXXX CB	150
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita	01-99XX-XXXX CW	150
Färgtillägg annan färg (endast RAL)	01-99XX- RAL XX	650
Korrosionsskydd C5	01-99XX- C5 XX	780

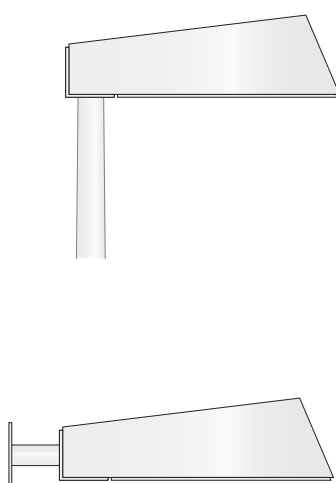

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad	722	2200 K, CRI 70	T	Toppmontage	D	DALI-2
4	Grafitgrå	827	2700 K, CRI 80	U	För arm Ø60	R	Zhaga upp
9	Silvergrå	830	3000 K, CRI 80	U48	För arm Ø48	RC	Zhaga upp, Interact City
66	Svart	840	4000 K, CRI 80	G	Genombruten Ø60	S	Zhaga ned
RAL	Övrig RAL färg	BVV	BioAdaptive Warm	G76	Genombruten Ø76	RS	Zhaga upp + ned
		BR	BioAdaptive Red			RCS	Zhaga upp + ned, Interact
		BA	BioAdaptive Amber			P	DALI kablage f. omprog
						CB	Ögonlock, svart
						CW	Ögonlock, vit
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-9930-9 C5 830T					
Exempel: 01-9930-9830, Nyx 450, Fastflex T3, 8500 lm, silvergrå, 3000 K							

Tillbehör Nyx 450


Väggbeslag		
Svart	71-902366	1675
Grafitgrå	71-90234	1675
Silvergrå	71-90239	1675
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta	71-8822-113	30
Obs! 4 st per LED-modul		

STOLPAR FÖR LYKTHUVUDEN

BEST.NR

SEK

Stolplucka i liv med stolpen
Exkl. plint och avsäkring, frakt tillkommer för stolpe

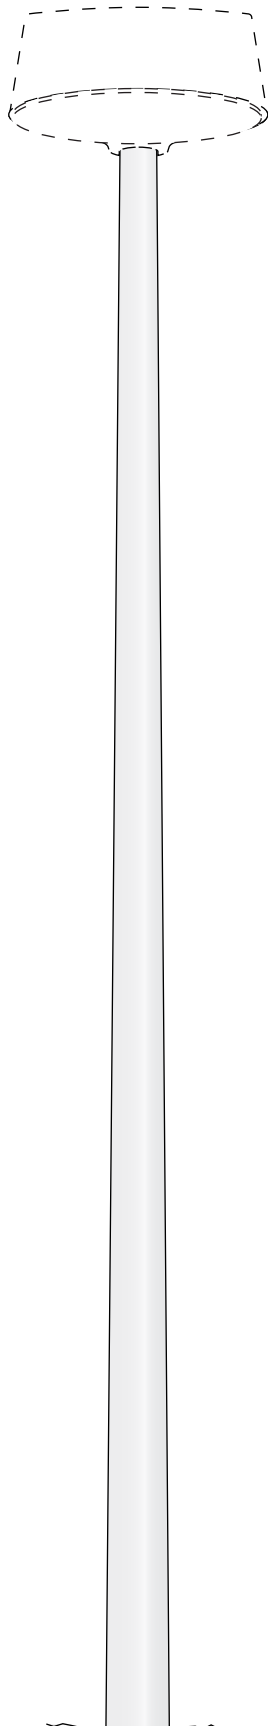

Konisk stålstolpe, varmförzinkad, höjd: 2500 - 9000 mm

Toppdiameter 60 mm

2500 mm, för betongfundament Ø114 mm /900 mm	70-80925	3325
3000 mm, för betongfundament Ø114 mm /900 mm	70-80930	3390
3500 mm, för betongfundament Ø114 mm /900 mm	70-80935	3510
4000 mm, för betongfundament Ø114 mm /900 mm	70-80940	3570
4500 mm, för betongfundament Ø114 mm /900 mm	70-80945	3775
5000 mm, för betongfundament Ø121 mm /1000 mm	70-80950	4235
5500 mm, för betongfundament Ø121 mm /1000 mm	70-80955	4310
6000 mm, för betongfundament Ø133 mm /1000 mm	70-80960	4720

Toppdiameter 76 mm

6500 mm, för betongfundament Ø140 mm /1000 mm	70-80965	6290
7000 mm, för betongfundament Ø140 mm /1000 mm	70-80970	6415
7500 mm, för betongfundament Ø159 mm /1000 mm	70-80975	6730
8000 mm, för betongfundament Ø159 mm /1300 mm	70-80980	7335
8500 mm, för betongfundament Ø168 mm /1300 mm	70-80985	8520
9000 mm, för betongfundament Ø168 mm /1300 mm	70-80990	8650

Färgtillägg koniska stålstolpar

Akzo Nobel

Pulverlackering Akzo Nobel, 2500 mm	70-825-AKZ	2195
Pulverlackering Akzo Nobel, 3000 mm	70-830-AKZ	2270
Pulverlackering Akzo Nobel, 3500 mm	70-835-AKZ	2335
Pulverlackering Akzo Nobel, 4000 mm	70-840-AKZ	2440
Pulverlackering Akzo Nobel, 4500 mm	70-845-AKZ	2540
Pulverlackering Akzo Nobel, 5000 mm	70-850-AKZ	2795
Pulverlackering Akzo Nobel, 5500 mm	70-855-AKZ	3050
Pulverlackering Akzo Nobel, 6000 mm	70-860-AKZ	3290
Pulverlackering Akzo Nobel, 6500 mm	70-865-AKZ	3545
Pulverlackering Akzo Nobel, 7000 mm	70-870-AKZ	3805
Pulverlackering Akzo Nobel, 7500 mm	70-875-AKZ	3905
Pulverlackering Akzo Nobel, 8000 mm	70-880-AKZ	4025
Pulverlackering Akzo Nobel, 8500 mm	70-885-AKZ	4145
Pulverlackering Akzo Nobel, 9000 mm	70-890-AKZ	4450

RAL Classic

Pulverlackering RAL, 2500 mm	70-825-RAL	1720
Pulverlackering RAL, 3000 mm	70-830-RAL	1790
Pulverlackering RAL, 3500 mm	70-835-RAL	1860
Pulverlackering RAL, 4000 mm	70-840-RAL	1960
Pulverlackering RAL, 4500 mm	70-845-RAL	2065
Pulverlackering RAL, 5000 mm	70-850-RAL	2285
Pulverlackering RAL, 5500 mm	70-855-RAL	2540
Pulverlackering RAL, 6000 mm	70-860-RAL	2780
Pulverlackering RAL, 6500 mm	70-865-RAL	2985
Pulverlackering RAL, 7000 mm	70-870-RAL	3205
Pulverlackering RAL, 7500 mm	70-875-RAL	3325
Pulverlackering RAL, 8000 mm	70-880-RAL	3480
Pulverlackering RAL, 8500 mm	70-885-RAL	3630
Pulverlackering RAL, 9000 mm	70-890-RAL	3855

Tillägg för rotlackering, Noxyde® (silver RAL 7001)

70-80055 495

Dubbelarmar 2 x 400 mm

Varmförzinkat stål	01-80017	3055
Svart	01-800166	3850
Grafitgrå	01-80014	3850
Silvergrå	01-80019	3850
Cortenlack	01-800117	3850

Dubbelarmar 2 x 800 mm

Varmförzinkat stål	01-80027	3185
Svart	01-800266	3985
Grafitgrå	01-80024	3985
Silvergrå	01-80029	3985
Cortenlack	01-800217	3985

BEST.NR

SEK

Cylindrisk varmförzinkad stolpe till Sky Park och Space, pulverlackerad

Ø89 mm som avslutas med Ø60-studs H99 mm

Svart (Akzo Nobel SN351F)		
3000 mm	70-826630	8015
3500 mm	70-826635	8315
4000 mm	70-826640	8620
Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)		
3000 mm	70-82430	8015
3500 mm	70-82435	8315
4000 mm	70-82440	8620
Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)		
3000 mm	70-82930	8015
3500 mm	70-82935	8315
4000 mm	70-82940	8620
Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)		
3000 mm	70-821730	8015
3500 mm	70-821735	8315
4000 mm	70-821740	8620

Obs! Tillsammans med SKY ska denna stolpe alltid beställas med distansring

Cylindrisk varmförzinkad stolpe till Sky Park Large, pulverlackerad

Ø108 mm som avslutas med Ø60-studs H99 mm

Svart (Akzo Nobel SN351F)		
4000 mm	70-826640-108	8620
4500 mm	70-826645-108	8920
5000 mm	70-826650-108	9205
Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)		
4000 mm	70-82440-108	8620
4500 mm	70-82445-108	8920
5000 mm	70-82450-108	9205
Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)		
4000 mm	70-82940-108	8620
4500 mm	70-82945-108	8920
5000 mm	70-82950-108	9205
Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)		
4000 mm	70-821740-108	8620
4500 mm	70-821745-108	8920
5000 mm	70-821750-108	9205

Konisk varmförzinkad stolpe till Space och Sky, pulverlackerad

Med Ø89 mm topp som avslutas med Ø60 mm studs H99 mm

Svart (Akzo Nobel SN351F)		
3000 mm	70-866630	7455
3500 mm	70-866635	7690
4000 mm	70-866640	7920
4500 mm	70-866645	8155
5000 mm	70-866650	8970
Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)		
3000 mm	70-86430	7455
3500 mm	70-86435	7690
4000 mm	70-86440	7920
4500 mm	70-86445	8155
5000 mm	70-86450	8970
Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)		
3000 mm	70-86930	7455
3500 mm	70-86935	7690
4000 mm	70-86940	7920
4500 mm	70-86945	8155
5000 mm	70-86950	8970
Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)		
3000 mm	70-861730	7455
3500 mm	70-861735	7690
4000 mm	70-861740	7920
4500 mm	70-861745	8155
5000 mm	70-861750	8970

Obs! Tillsammans med SKY ska denna stolpe alltid beställas med distansring

Konisk avtrappad stolpe i varmförzinkad stål till TURN, pulverlackerad

Cylindrisk överdel Ø76 mm för montage av Turn Spot

Svart (Akzo Nobel SN351F)		
4000 mm	70-836640	11600
5500 mm	70-836655	12695
7000 mm	70-836670	14605
Grafitgrå (Akzo Nobel YW355F)		
4000 mm	70-83440	11600
5500 mm	70-83455	12695
7000 mm	70-83470	14605
Silvergrå (Akzo Nobel Y2370I)		
4000 mm	70-83940	11600
5500 mm	70-83955	12695
7000 mm	70-83970	14605
Cortenlack (Akzo Nobel YX355F)		
4000 mm	70-831740	11600
5500 mm	70-831755	12695
7000 mm	70-831770	14605

Obs! Stopar levereras exkl. betongfundament och säkringsinsats

Tillhörande betongfundament kan beställas hos Cetong, Åstorp, 042-595 15

SQUARE INOMHUS

BEST.NR

SEK



LED Square 250 x 250 mm, djup 80 mm, IP 20

LED Bridgelux V10 + V6

10 W, 250 mA	01-4823-XXXX	3065
15 W, 350 mA	01-4820-XXXX	3065
8 W, 250 mA, endast nedljus	01-4821-XXXX	3065
12 W, 350 mA, endast nedljus	01-4821-XXXX	3065

Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730

1. Färg		2. Färgtemperatur		Ljusreglering	
1	Vit	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
3	Svart	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
4	Grafitgrå	940	4000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
Exempel: 01-4820-1927, Square 250 inomhus, vit, 2700 K					

E27 sockel, max 30 W

Upp- och nedljus

Vit	01-40091	1885
Svart	01-40093	1885
Grafitgrå	01-40094	1885

Endast nedljus

Vit	01-40121	1885
Svart	01-40123	1885
Grafitgrå	01-40124	1885



LED Square 270 x 270 mm, djup 105 mm, IP 20

LED Bridgelux V10 + V6

15 W, 350 mA	01-4824-XXXX	3385
20 W, 500 mA	01-4827-XXXX	3385
12 W, 350 mA, endast nedljus	01-4825-XXXX	3385

Tillägg

Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730

1. Färg		2. Färgtemperatur		Ljusreglering	
1	Vit	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
3	Svart	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
4	Grafitgrå	940	4000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
Exempel: 01-4824-1927, Square 270 inomhus, vit, 2700 K					

E27 sockel, max 30 W

Upp- och nedljus

Vit	01-40101	2050
Svart	01-40103	2050
Grafitgrå	01-40104	2050

Tillägg samtliga Square inomhus

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Square 270	-	420
Tillägg för laserskurna siffror oberoende av antal tecken	C	835

SQUARE UTOMHUS

BEST.NR

SEK

LED Square 250 x 250 mm, djup 80 mm, IP 44



LED Bridgelux V10 + V6

10 W, 250 mA	01-6828-XXXX
15 W, 350 mA	01-6820-XXXX
8 W, 250 mA, endast nedljus	01-6829-XXXX
12 W, 350 mA, endast nedljus	01-6826-XXXX

Vit	01-682X-1XXX	3230
Svart	01-682X-66XXX	3230
Grafitgrå	01-682X-4XXX	3230
Koppar	01-682X-8XXX	4590
Galvaniserad	01-682X-9XXX	3465
Cortenlack	01-682X-17XXX	3230

Tillägg LED

Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
Exempel: 01-6820-1927, Square 250 utomhus, upp- nedljus, vit, 2700 K			

E27 sockel, max 30 W

Upp- och nedljus

Vit	01-60021	1970
Svart	01-600266	1970
Grafitgrå	01-60024	1970
Koppar	01-60028	3325
Galvaniserad	01-60029	2205
Cortenlack	01-600217	1970

Endast nedljus

Vit	01-60061	1970
Svart	01-600666	1970
Grafitgrå	01-60064	1970
Koppar	01-60068	3325
Galvaniserad	01-60069	2205
Cortenlack	01-600617	1970

LED Square 270 x 270 mm, djup 105 mm, IP 44



LED Bridgelux V10 + V6

15 W, 350 mA	01-6824-XXXX
20 W, 500 mA	01-6827-XXXX
12 W, 350 mA, endast nedljus	01-6825-XXXX

Vit	01-682X-1XXX	3535
Svart	01-682X-66XXX	3535
Grafitgrå	01-682X-4XXX	3535
Koppar	01-682X-8XXX	6060
Galvaniserad	01-682X-9XXX	3795
Cortenlack	01-682X-17XXX	3535

Tillägg LED

Dimbar driver 1-10V	V	105
Dimbar driver DALI-2	D	210
Bluetooth sensor	R	730

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90	R	Bluetooth sensor
Exempel: 01-6824-1927, Square 270 utomhus, upp- nedljus, vit, 2700 K			

Tillägg samtliga Square utomhus

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Square 270	-	420
Tillägg för laserskurna siffror oberoende av antal tecken	C	835

SQUARE 190 inomhus/utomhus

BEST.NR

SEK



LED Square 190 x 190 mm, djup 57 mm, IP 45

LED Bridgelux V8 + V6

8 W, 250 mA
11 W, 350 mA
6 W, 250 mA, endast nedljus
7 W, 350 mA, endast nedljus

01-6920-XXXX
01-6921-XXXX
01-6922-XXXX
01-6923-XXXX

Vit
Svart
Grafitgrå
Koppar
Cortenlack

01-692X-1XXX **2830**
01-692X-66XXX **2830**
01-692X-4XXX **2830**
01-692X-8XXX **4185**
01-692X-17XXX **2830**

Tillägg LED

Dimbar driver 1-10V
Dimbar driver DALI-2

V **105**
D **210**

1. Färgtemperatur		2. Ljusreglering	
927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
940	4000 K, CRI 90		
Exempel: 01-6920-4927, Square 190, upp- och nedljus, grafitgrå, 2700 K			

Tillägg Square 190


Färgtillägg annan färg (endast RAL), Square 270
Tillägg för laserskurna siffror oberoende av antal tecken

- **420**
C **835**

SQUARE STANDER

BEST.NR

SEK

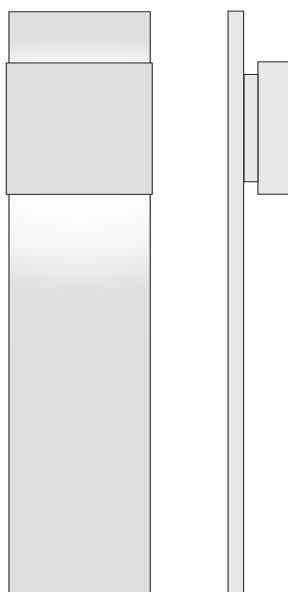

SQUARE STANDER, EXKL ARMATUR

Bredd 250 mm, höjd ovan jord 1060 mm, avsedd för SQUARE 250 utomhus, se sid 25

Med kryssfundament för nedgrävning

Grafitgrå
Svart
Varmförzinkad

01-70164 **6645**
01-70166 **6645**
01-70169 **6220**

Med fläns för fastbultning

Grafitgrå
Svart
Varmförzinkad

01-70174 **7260**
01-70176 **7260**
01-70179 **6850**

Kan även levereras för dubbelsidigt montage av armaturer

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Square Stander

- **1255**

PHAROS

BEST.NR

SEK



Höjd ovan jord 850 mm, klar kupa i polykarbonat/akryl,
vandalklass II, exklusive jordankare

E27 max 77 W, max längd 170 mm, max diameter 48 mm
isolationsklass I, kapslingsklass IP44

Galvaniserad

01-70099

11510

Tillbehör / Övrigt

Kryssfundament, Ø 108 mm för nedgrävning, längd 600 mm

71-70193


1725

Monteringsrör, Ø 108 mm för betongfundament, längd 565 mm

71-70195

1725

Tillhörande betongfundament E77 786 66
beställes hos Cetong, Åstorp, tel. 042-595 15

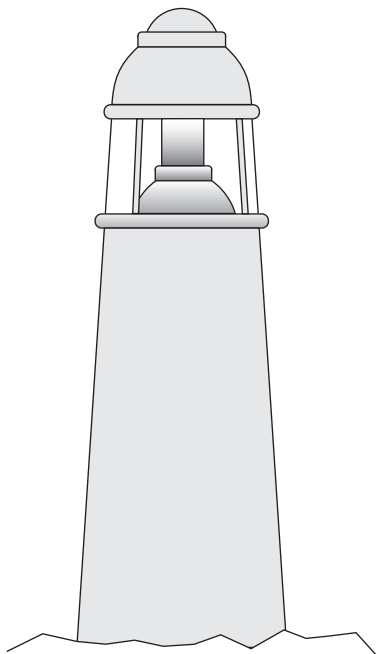


TEMA BUEN

BEST.NR

SEK



Ø 280 mm, djup 135 mm, varmgalvaniserad, korrosionsklass 3,
klar kupa i polykarbonat/akryl, vandalklass II, kapslingsklass IP66, isolationsklass I

**Upp- och nedljus (Ny variant för 2018)**

LED 15 W, 350 mA, 2 x Bridgelux V8

2700 K

02-6875-9927

2960

3000 K

02-6875-9930

2960

4000 K

02-6875-9940

2960

LED 21 W, 500 mA, 2 x Bridgelux V8

2700 K

02-6876-9927

2960

3000 K

02-6876-9930

2960

4000 K

02-6876-9940

2960**Endast nedljus**

LED 9W , 350 mA, Bridgelux V8

2700 K

02-6870-9927

2795

3000 K

02-6870-9930

2795

4000 K

02-6870-9940

2795

LED 12 W, 500 mA, Bridgelux V8

2700 K

02-6871-9927

2795

3000 K

02-6871-9930

2795

4000 K

02-6871-9940

2795**Tillägg LED**

1-10V

V

105

DALI

D

210

Opal kupa

O

-

Halvavskärmning

H

135**E27 sockel, max 53 W**

Upp- och nedljus

02-60719

2180

Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

-

695**Tillbehör**

Halvavskärmning i aluminium för invändigt montage

72-60720

135

Reservkupa i polykarbonat/akryl, inkl packning

Klar

72-02005

295

Opal


72-02007

295

DUA POLLARE

BEST.NR

SEK

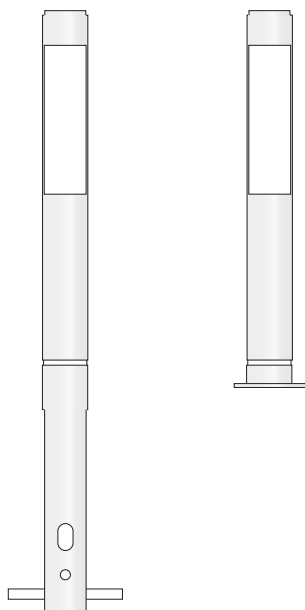**LED** IP66, isolationsklass II, höjd ovan jord 1000 mm, bredd Ø 120 mm**Med kryssfundament för nedgrävning**

LED, Bridgelux V8 & V6, 9 W, 250 mA
 LED, Bridgelux V8 & V6, 12 W, 350 mA

01-7980-XXXX **11645**
 01-7855-XXXX **11645**

Med fläns för fastbultning

LED, Bridgelux V8 & V6, 9 W, 250 mA
 LED, Bridgelux V8 & V6, 12 W, 350 mA

01-7980-XXXF **11645**
 01-7855-XXXF **11645**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Ljusreglering / Tillägg	
01	Raw anodiserad	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
66	Svart	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
4	Grafitgrå	940	4000 K, CRI 90	E	Programmerbar driver
9	Silvergrå			DE	Programmerbar driver + DALI-2
17	Cortenlack			J	Tillägg Klass I
Exempel: 01-7855-66827, DUA Pollare, svart, 2700 K					

Tillbehör / Övrigt


DALI-2
 1-10V
 Programmerbar driver
 Programmerbar driver + DALI-2
 Tillägg Klass I
 Färgtillägg övriga RAL-färger

D **210**
 V **105**
 E **420**
 DE **420**
 J **0**
 RAL **780**

DUA POLLARE LOW

BEST.NR

SEK

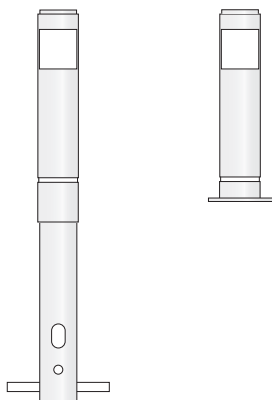**LED** IP66, isolationsklass II, höjd ovan jord 570 mm, bredd Ø 120 mm**Med kryssfundament för nedgrävning**

LED, Bridgelux V8, 6 W, 250 mA
 LED, Bridgelux V8, 9 W, 350 mA

01-7983-XXXX **9070**
 01-7856-XXXX **9070**

Med fläns för fastbultning

LED, Bridgelux V8, 6 W, 250 mA
 LED, Bridgelux V8, 9 W, 350 mA

01-7983-XXXF **9070**
 01-7856-XXXF **9070**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Ljusreglering / Tillägg	
01	Raw anodiserad	927	2700 K, CRI 90	V	1-10V
66	Svart	930	3000 K, CRI 90	D	DALI-2
4	Grafitgrå	940	4000 K, CRI 90	E	Programmerbar driver
9	Silvergrå			DE	Programmerbar driver + DALI-2
17	Cortenlack			J	Tillägg Klass I
Exempel: 01-7856-66827, DUA Pollare low, svart, 2700 K					

Tillbehör / Övrigt

DALI
 1-10V
 Programmerbar driver
 Programmerbar driver + DALI-2
 Tillägg Klass I
 Färgtillägg övriga RAL-färger

D **210**
 V **105**
 E **420**
 DE **420**
 J **0**
 RAL **650**

STICKS 900

BEST.NR

SEK



Aluminium, grafitgrå, isolationsklass II, IP55, höjd ovan jord 900 mm, bredd Ø 120 mm

Med kryssfundament för nedgrävning

LED, enkel ljusspalt, 11 W, 700 mA
LED, dubbel ljusspalt, 20 W, 700 mA

01-7843-XXXX **9660**
01-7850-XXXX **10740**


Med fläns för fastbultning

LED, enkel ljusspalt, 11 W, 700 mA
LED, dubbel ljusspalt, 20 W 700 mA

01-7843-XXXF **10125**
01-7850-XXXF **11045**

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Sticks 900

RAL **1115**

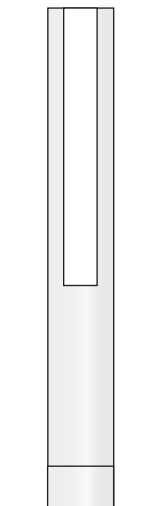

1. Färg		2. Färgtemperatur	
01	Raw anodiserad	827	2700 K, CRI 80
66	Svart	830	3000 K, CRI 80
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80
9	Silvergrå		
17	Cortenlack		
Exempel: 01-7843-4827, Sticks 900, kryssfundament, enkel ljusspalt, grafitgrå, 2700K			

STICKS 3000

BEST.NR

SEK

LED Aluminium, grafitgrå, isolationsklass II, IP55, höjd ovan jord 3000 mm, bredd Ø 120 mm

Med kryssfundament för nedgrävning


LED enkel ljusspalt 14 W	01-8834-XXXX	18525
LED dubbel ljusspalt 2x14 W	01-8835-XXXX	18840

Med fläns för fastbultning

LED enkel ljusspalt 14 W	01-8834-XXXF	18975
LED dubbel ljusspalt 2x14 W	01-8835-XXXF	19290

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Sticks 3000	RAL	2830
--	-----	-------------

1. Färg		2. Färgtemperatur	
66	Svart	827	2700 K, CRI 80
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80
17	Cortenlack		
Exempel: 01-8834-4827, Sticks 3000, enkel ljusspalt, grafitgrå, 2700 K			



SKY PARK



BEST.NR

SEK



SKY, lykt huvud för stolpe

Ø 480 mm, höjd 618 mm, monteras på Ø 89 mm stolpe med 60 mm toppdiameter
programmerbar driver, max 7030 lm, CRI 80. IP66.



LED Bridgelux V18, 260-4070 lm
LED Bridgelux V22, 140-7030 lm

01-8833-XXXX **8275**
01-8930-XXXX **8275**

Tillägg

BioAdaptive Dim2Warm (Obs! Endast V22)
Patinerad mässing
För montage stolpe Ø 76 mm
Tillägg Klass I
DALI-2
Zhaga 18 sockel
Zhaga 18 sockel, City Touch / Interact City
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Avbländning (140°) i lackerad aluminium
Färgtillägg övriga RAL-färger
Korrosionsskydd C5

01-8XXX-XXXX **BDW** **210**
01-8XXX-XXXX **Z** **2495**
01-8XXX-XXXX **M76** **455**
01-8XXX-XXXX **J** **0**
01-8XXX-XXXX **D** **0**
01-8XXX-XXXX **R** **1305**
01-8XXX-XXXX **RC** **1305**
01-8XXX-XXXX **P** **210**
01-8XXX-XXXX **Y** **595**
01-8XXX-XXXX **RALXXX** **780**
01-8XXX-XXXX **C5XXX** **780**

1. Färg		2. Färgtemperatur		4. Tillägg	
01	Raw anodis.	827	2700 K, CRI 80	D	DALI-2
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80	R	Zhaga 18
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80	RC	Zhaga Interact City
17	Cortenlack	930	3000 K, CRI 90	P	DALI kablage för omprogrammering
66	Svart Noir 900	BDW	BioAdaptive D2W	J	Klass I
RAL	Övrig RAL färg			M76	Montage stolpe Ø76mm
				Z	Patinerad mässing
				Y	Avbländning 140°
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8833-4 C5 830			
Exempel: 01-8930-9830, SKY, LED Bridgelux V18, 600-6600 lm, silvergrå, 3000 K					

Tillbehör SKY lykt huvud

Distansring till cylindrisk stolpe Ø 89/90 mm

Svart 71-800566 **140**
Grafitgrå 71-80054 **140**
Silvergrå 71-80059 **140**
Cortenlack 71-800517 **140**
Färgtillägg distansring - **140**

Obs! Kostnaden för färgtillägg distansring utgår om beställs tillsammans med armatur


Avbländning (140°) i lackerad aluminium

Svart 71-800666 **595**
Grafitgrå 71-80064 **595**
Silvergrå 71-80069 **595**
Cortenlack 71-800617 **595**

SKY VÄGG

BEST.NR

SEK



LED

SKY, för väggmontage

Ø 480 mm, höjd 670 mm, Ø 150 mm väggfäste

Bridgelux Vero 18, max 7025 lm, CRI 80. IP66.

LED Bridgelux V18, 275-4050 lm

01-6834-XXXX

11725

LED Bridgelux V22, 140-7025 lm

01-6836-XXXX

11725

Tillägg

BioAdaptive Dim2Warm (Obs! Endast V22)

01-683X-XXXXBDW

210

Patinerad mässing

01-683X-XXXXZ

2495

Tillägg Klass I

01-683X-XXXXJ

0

DALI-2

01-683X-XXXXD

0

Zhaga 18 sockel

01-683X-XXXXR

1305

Zhaga 18 sockel, City Touch / Interact City

01-683X-XXXXRC

1305

Avbländning (140°) i lackerad aluminium

01-683X-XXXXY

595

Färgtillägg övriga RAL-färger

01-683X-RALXXX

780

Korrosionsskydd C5

01-683X-XXXXC5XXX

780

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Tillägg	
01	Raw anodiserad	827	2700 K, CRI 80	D	DALI-2
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80	R	Zhaga 18
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80	RC	Zhaga Interact City
17	Cortenlack	930	3000 K, CRI 90	J	Klass I
66	Svart Noir 900	BDW	BioAdaptive D2W	Z	Patinerad mässing
RAL	Övriga RAL-färger			Y	Avbländning 140°
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-6834-4 C5 830			
Exempel: 01-6834-66827, SKY VÄGG, svart, 2700 K					

SKY POLLARE


BEST.NR

SEK

LED

SKY, pollare

Ø 186 mm, höjd 1020 mm, komplett med stolpe Ø 108 mm
Driver och säkringsinsats i stolpe. Bridgelux V8 9/12 W, CRI 90. IP66.

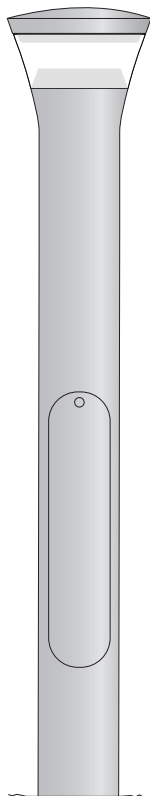

Med kryssfundament för nedgrävning

6 W LED, 250 mA	01-7852-XXXX	9665
Pulverlackerad	01-7852-7XXX	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
8 W LED, 350 mA	01-7830-XXXX	9665
Pulverlackerad	01-7830-7XXX	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
11 W LED, 500 mA	01-7831-XXXX	9665
Pulverlackerad	01-7831-7XXX	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		

Med fläns för fastbultning

6 W LED, 250 mA	01-7852-XXXXF	10125
Pulverlackerad	01-7852-7XXXF	9035
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
8 W LED, 350 mA	01-7830-XXXXF	10125
Pulverlackerad	01-7830-7XXXF	9035
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
18 W LED, 500 mA	01-7831-XXXXF	10125
Pulverlackerad	01-7831-7XXXF	9035
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		

För betongfundament 108/700

6 W LED, 250 mA	01-7852-XXXXB	9665
Pulverlackerad	01-7852-7XXXB	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
8 W LED, 350 mA	01-7830-XXXXB	9665
Pulverlackerad	01-7830-7XXXB	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		
11 W LED, 500 mA	01-7831-XXXXB	9665
Pulverlackerad	01-7831-7XXXB	8580
Galvaniserad pollare med silvergrå topp		

Tillägg


DALI-2	D	210
1-10V	V	105
Programmerbar driver	E	420
Programmerbar driver + DALI-2	DE	420
Färgtillägg övriga RAL-färger	RAL	1055

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montering		4. Ljusreglering	
66	Svart	927	2700 K, CRI 90		Kryssfundament för nedgrävning	V	1-10V
4	Grafitgrå	930	3000 K, CRI 90	B	För betongfundament	D	DALI-2
9	Silvergrå	940	4000 K, CRI 90	F	Med fläns för fastbultning	E	Programmerbar driver
7	Silvergrå/galv					DE	Programmerbar driver + DALI
17	Cortenlack						
RAL	Övriga RAL-färger						
Exempel: 01-7830-66827B, SKY Pollare för betongfundament, svart, 2700 K							

SPACE

BEST.NR

SEK



LED Ø 640 mm, för stolpe Ø 60 / 76 mm, eller Ø 89 mm (kräver diameter 60-studs)
Bridgelux V18/V22, Ra > 80, 2700/3000/4000 K. IP66, IK10. 5,5 m ledning

Symmetrisk

LED Bridgelux V18, 260-4050 lm	01-8880-XXXX	9325
LED Bridgelux V22, 75-7030 lm	01-8882-XXXX	9325

Asymmetrisk typ IV

LED Bridgelux V18, 260-4050 lm	01-8901-XXXX	9325
LED Bridgelux V22, 75-7030 lm	01-8902-XXXX	9325

Asymmetrisk typ II

LED Bridgelux V18, 260-4050 lm	01-8884-XXXX	9325
LED Bridgelux V22, 75-7030 lm	01-8885-XXXX	9325

Tillägg

För stolpe Ø 76 mm	01-8XXX-XXXX	M76 455
DALI-2	01-8XXX-XXXX	D 0
Tillägg Klass I	01-8XXX-XXXX	J 0
Zhaga sockel upp	01-8XXX-XXXX	R 650
Zhaga sockel upp, Interact City	01-8XXX-XXXX	RC 650
Zhaga sockel ned	01-8XXX-XXXX	S 650
Zhaga sockel upp + ned	01-8XXX-XXXX	RS 895
Zhaga sockel upp + ned, Interact City	01-8XXX-XXXX	RS 895
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga	01-8XXX-XXXX	P 210
Avbländning	01-8XXX-XXXX	Y 1695
Färgtillägg övriga RAL-färger	01-8XXX-SXXX	780
Korrosionsskydd C5	01-8XXX-C5XXX	780

1. Färg		2. Färgtemperatur		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad	827	2700 K, CRI 80	D	DALI-2
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80	R	Zhaga upp
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80	S	Zhaga ned
17	Cortenlack	930	3000 K, CRI 90	RS	Zhaga upp + ned
66	Svart	BW	BioAdaptive Warm	RC	Zhaga upp, Interact City
RAL	Övriga RAL-färger	BDW	BioAdaptive D2W	RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
				J	Klass I
				P	DALI kablage för omprog.
				Y	Avbländning
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8882-4C5830			
Exempel: 01-8882-9830, SPACE, LED Bridgelux V22, 600-6600 lm, silvergrå, 3000 K					

Tillbehör SPACE

Distansring till cylindrisk stolpe Ø 89/90 mm		
Svart	71-801666	140
Grafitgrå	71-80164	140
Silvergrå	71-80169	140
Cortenlack	71-801617	140

Färgtillägg distansring	-	140
-------------------------	---	------------

Obs! Kostnaden för färgtillägg distansring utgår om beställs tillsammans med armatur


PEAK 380

BEST.NR

SEK



Ø 380 mm, för stolpe Ø 60 / 76 mm, eller på Ø 60 mm arm
Fastflex FF, 4 olika linser, CRI 80, 2700/3000/4000 K. IP66.

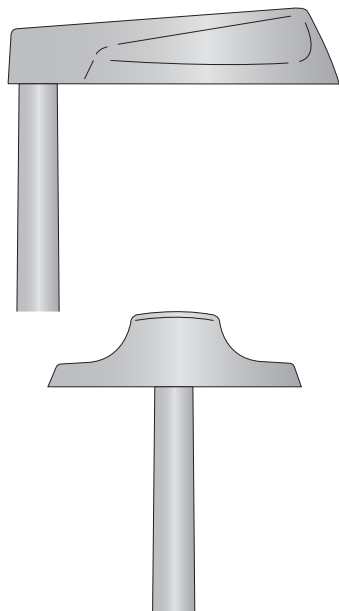

LED Fastflex med lins T3 för lokalväg

max 4250 lm
max 8500 lm
max 12700 lm

01-8950-XXXX **6435**
01-8951-XXXX **7275**
01-8952-XXXX **8115**

LED Fastflex med lins MEW för trafikväg

max 4250 lm
max 8500 lm
max 12700 lm

01-8970-XXXX **6435**
01-8971-XXXX **7275**
01-8973-XXXX **8115**

LED Fastflex med lins T4 för rondell och bred väg

max 4250 lm
max 8500 lm
max 12700 lm

01-8955-XXXX **6435**
01-8956-XXXX **7275**
01-8957-XXXX **8115**

LED Fastflex med lins PX för övergångsställe

max 4250 lm
max 8500 lm
max 12700 lm

01-8980-XXXX **6435**
01-8981-XXXX **7275**
01-8982-XXXX **8115**

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K
BioAdaptive Red, 2700 K + Röd
Genombrutet lykt huvud Ø60mm
Genombrutet lykt huvud Ø76mm
Tillägg Klass I
DALI-2
Zhaga 18 sockel upp
Zhaga 18 sockel upp, City Touch / Interact City
Zhaga 18 sockel ned
Zhaga 18 sockel upp + ned
Zhaga 18 sockel upp + ned, City Touch / Interact City
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita
Färgtillägg annan färg (endast RAL)
Korrosionsskydd C5

01-89XX-**BW** **995**
01-89XX-**BR** **995**
01-89XX-**G** **1315**
01-89XX-**G76** **1315**
01-89XX-**J** **0**
01-89XX-**D** **0**
01-89XX-**R** **650**
01-89XX-**RC** **650**
01-89XX-**S** **650**
01-89XX-**RS** **895**
01-89XX-**RSC** **895**
01-89XX-**P** **210**
01-89XX-**CB** **150**
01-89XX-**CW** **150**
01-89XX-**RALXXX** **650**
01-89XX-**C5XXX** **780**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad	722	2200 K, CRI 70	T	Topp	D	DALI-2
4	Grafitgrå	827	2700 K, CRI 80	U	Arm	R	Zhaga upp
9	Silvergrå	830	3000 K, CRI 80	G	Genombruten Ø60	RC	Zhaga Interact
66	Svart	840	4000 K, CRI 80	G76	Genombruten Ø76	S	Zhaga ned
RAL	Övriga RAL	BW	BioAdaptive Warm			RS	Zhaga upp + ned
		BR	BioAdaptive Red			RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
						J	Klass I
						P	DALI kablage f. omprog
						CB	Ögonlock, svart
						CW	Ögonlock, vit
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8950-4C5830T					
Exempel: 01-8950-9830, Peak 380, Fastflex T3, 4200 lm, silvergrå, 3000K							

Tillbehör Peak 380

Väggbeslag
Svart
Grafitgrå
Silvergrå

71-902366 **1675**
71-90234 **1675**
71-90239 **1675**

Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Obs! 4 st per LED-modul

71-8822-113 **30**


PEAK 320

BEST.NR

SEK



Ø 320 mm, för stolpe (Ø60 mm) och arm (Ø60/48 mm)
Fastflex FF, 4 olika linser, CRI 80, 2700/3000/4000 K. IP66.



LED Fastflex med lins T3 för lokalväg

max 3380 lm
max 5160 lm

01-8710-XXXX 4810
01-8711-XXXX 4810

LED Fastflex med lins SCL för gångväg

max 3380 lm
max 5160 lm

01-8712-XXXX 4810
01-8713-XXXX 4810

LED Fastflex med lins MEW för trafikväg

max 3380 lm
max 5160 lm

01-8714-XXXX 4810
01-8715-XXXX 4810

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K
BioAdaptive Red, 2700 K + Röd
Tillägg Klass I
DALI-2
Zhaga 18 sockel upp
Zhaga 18 sockel upp, City Touch / Interact City
Zhaga 18 sockel ned
Zhaga 18 sockel upp + ned
Zhaga 18 sockel upp + ned, City Touch / Interact City
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita
Färgtillägg annan färg (endast RAL)
Korrosionsskydd C5

01-871X-**BW** 995
01-871X-**BR** 995
01-871X-**J** 0
01-871X-**D** 0
01-871X-**R** 650
01-871X-**RC** 650
01-871X-**S** 650
01-871X-**RS** 895
01-871X-**RSC** 650
01-871X-**P** 210
01-871X-**CB** 150
01-871X-**CW** 150
01-871X-**RALXXX** 650
01-871X-**C5XXX** 780

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad	722	2200 K, CRI 70	T	Topp Ø60	D	DALI-2
4	Grafitgrå	827	2700 K, CRI 80	U	Arm Ø60/48	R	Zhaga upp
9	Silvergrå	830	3000 K, CRI 80			RC	Zhaga Interact City
66	Svart	840	4000 K, CRI 80			S	Zhaga ned
RAL	Övriga RAL	BW	BioAdaptive Warm			RS	Zhaga upp + ned
		BR	BioAdaptive Red			RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
						J	Klass I
						P	DALI kablage f. omprog
						CB	Ögonlock, svart
						CW	Ögonlock, vit
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8711-4C9830					
Exempel: 01-8711-9830, Peak 320, Fastflex T3, 4275 lm, silvergrå, 3000K							

Tillbehör Peak 320

Väggbeslag
Svart
Grafitgrå
Silvergrå

71-902366 1675
71-90234 1675
71-90239 1675

Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Obs! 4 st per LED-modul

71-8822-113 30


WAY Lykthuvud

BEST.NR

SEK




Ø 480 mm, höjd 278 mm, monteras på arm eller som linspänd (se nästa sida). IP66. Programmerbar driver.



LED FastFlex med linser T3, för lokalväg

Max 9550 lm
Max 16950 lm


01-9810-XXXX **7790**
01-9812-XXXX **8665**



LED FastFlex med linser MEW, för trafikväg

Max 9550 lm
Max 16950 lm

01-9815-XXXX **7790**
01-9816-XXXX **8665**



LED FastFlex med linser T4, för rondell och bred väg

Max 9550 lm
Max 16950 lm

01-9813-XXXX **7790**
01-9814-XXXX **8665**



LED FastFlex med linser Typ PX, för övergångsställe

Max 9550 lm
Max 16950 lm

01-9817-XXXX **7790**
01-9818-XXXX **8665**

Park LED Cirkulär LED-platta, Ø 240 mm, 64 dioder

Max 7150 lm

01-9808-XXXX **9250**

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K
DALI-2
Tillägg Klass I
Zhaga 18 sockel uppåt
Zhaga 18 sockel uppåt, Interact City
Zhaga 18 sockel nedåt
Zhaga 18 sockel upp + ned
Zhaga 18 sockel upp + ned, Interact City
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Målad avskärmning
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita
Korrosionsskydd C5
Färgtillägg övriga RAL-färger

01-98XX-**BW** **995**
01-98XX-XXXX**D** **0**
01-98XX-XXXX**J** **0**
01-98XX-XXXX**R** **1245**
01-98XX-XXXX**RC** **1245**
01-98XX-XXXX**S** **650**
01-98XX-XXXX**RS** **1595**
01-98XX-XXXX**RCS** **1595**
01-98XX-XXXX**P** **210**
01-98XX-XXXX**Y** **545**
01-98XX-XXXX**CB** **150**
01-98XX-XXXX**CW** **150**
01-98XX-**C5**XXXX **780**
01-98XX-**RAL**XXXX **620**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anod.	722	2200 K, CRI 70	S48	För arm Ø48 mm	D	DALI-2
66	Svart	827	2700 K, CRI 80	S60	För arm Ø60 mm	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	830	3000 K, CRI 80	TC	Topphängd 3/4" RG, kabel centrum	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå	840	4000 K, CRI 80	T5	Topphängd 3/4" RG, kabel sidan	S	Zhaga ned
17	Cortenlack	BW	BioAdaptive Warm			RS	Zhaga upp + ned
RAL	Övriga RAL					RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
						J	Tillägg Klass I
						P	DALI kablage f. omprog
						Y	Målad avskärmning U0
						CB	Ögonlock, svart
						CW	Ögonlock, vit
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-9810-4 C5 830S48					
Exempel: 01-9810-9830S48D, WAY Lykthuvud, Fastflex T3, silvergrå, 3000 K, DALI							


WAY Linspänd

BEST.NR

SEK



Ø 480 mm, höjd 278 mm, monteras med linspännfäste (pris exkl. fäste), IP66.
Programmerbar driver.



LED Fastflex med lins T3

Max 9550 lm
Max 20850 lm

01-9850-XXXX **7790**
01-9888-XXXX **8665**

LED Fastflex med lins MEW


Max 9550 lm
Max 20850 lm

01-9854-XXXX **7790**
01-9889-XXXX **8665**

LED Fastflex med lins CAT

Max 9550 lm
Max 20850 lm

01-9856-XXXX **7790**
01-9890-XXXX **8665**



Cirkulär LED-platta, Ø 240 mm, 64 dioder, CAT linser


Max 7000 lm
Max 9700 lm

01-9801-XXXX **9250**
01-9802-XXXX **9250**

Tillägg

BioAdaptive Warm, 3000 - 1800 K
DALI-2
Tillägg Klass I
Zhaga 18 sockel uppåt
Zhaga 18 sockel uppåt, Interact City
Zhaga 18 sockel nedåt
Zhaga 18 sockel upp + ned
Zhaga 18 sockel upp + ned, Interact City
Målad avskärmning
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, svarta
Ögonlock för begränsning av ljuset bakåt, vita
Korrosionsskydd C5
Färgtillägg övriga RAL-färger

01-98XX-**BW** **995**
01-98XX-**D** **0**
01-98XX-**J** **0**
01-98XX-**R** **1245**
01-98XX-**RC** **1245**
01-98XX-**S** **650**
01-98XX-**RS** **1595**
01-98XX-**RCS** **1595**
01-98XX-**Y** **545**
01-98XX-**CB** **150**
01-98XX-**CW** **150**
01-98XX-**C5XXX** **780**
01-98XX-**RALXXX** **620**



1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Kabellängd		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad	827	2700 K, CRI 80		8 m (standard)	D	DALI-2
66	Svart	830	3000 K, CRI 80	6	6 m	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80	10	10 m	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå	BW	BioAdaptive Warm	12	12 m	S	Zhaga ned
17	Cortenlack					RS	Zhaga upp + ned
RAL	Övriga RAL					RCS	Zhaga upp + ned, Interact City
						J	Tillägg Klass I
						Y	Målad avskärmning U0
						CB	Ögonlock, svart
						CW	Ögonlock, vit
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-9801-4C5830					
Exempel: 01-9801-9830D, WAY Linspänd, max 7000 lm, silvergrå, 3000 K, DALI							

Tillbehör Way Linspänd

Vajerfäste i rostfritt stål
Vajerfäste i rostfritt stål + beslag för Zhaga-socket
Set med mutter och låsskivor för Zhaga-montage

71-1715-0 **1245**
71-1716-0 **1245**
71-1717-0 **145**



TURN SPOT

BEST.NR

SEK



**Justerbar spotlight för utomhusbruk. Tre spridningsvinklar.
Monteras som standard på cylindrisk stolpe Ø 76 mm.**



Turn Spot

Bredstrålande (38°)
Mediumstrålande (19°)
Smalstrålande (12°)

01-8836-XXXXX **8275**
01-8837-XXXXX **8275**
01-8838-XXXXX **8275**

Tillägg

BioAdaptive Dim2Warm
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø60-90 mm
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø91-121 mm
DALI-2
Zhaga 18-socket
Zhaga 18-socket, Interact City
Klass I
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Bikakeraster
Snoot 11 cm
Keps (asymmetrisk snoot) 30°
Korrosionsskydd C5
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

01-883X-XXXX **BDW** **210**
01-883X-XXXX **B90** **1305**
01-883X-XXXX **B121** **1305**
01-883X-XXXX **D** **0**
01-883X-XXXX **R** **1305**
01-883X-XXXX **RC** **1305**
01-883X-XXXX **J** **0**
01-883X-XXXX **GG** **210**
01-883X-XXXX **Y** **215**
01-883X-XXXX **S** **995**
01-883X-XXXX **K** **995**
01-883X-XXXX **C5** **780**
01-883X-XXXX **RAL** **650**

Tillbehör

Adapter för cylindrisk stolpe Ø60 mm
Väggfäste till Turn, med arm för en armatur
Väggfäste till Turn, med arm för två armaturer

71-1714-1 **790**
70-8011X **4595**
70-8012X **4870**



1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anod.	827	2700 K, CRI 80		Cylindrisk stolpe Ø76	D	DALI-2
66	Svart	830	3000 K, CRI 80	B90	Konisk/cylindrisk Ø60-90	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80	B121	Konisk/cylindrisk Ø91-121	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå	BDW	BioAdaptive Dim2Warm			J	Tillägg Klass I
17	Cortenlack					GG	DALI kablage f. omprog
RAL	Övriga RAL					Y	Bikakeraster
						S	Snoot 11 cm
						K	Keps (asymmetrisk snoot) 30°
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8836-4C5830					
Exempel: 01-8836-9830D, TURN SPOT, bredstrålande, silvergrå, 3000 K, DALI							

TURN SPOT HALO

BEST.NR

SEK

LED Som Turn Spot men med ring i opal akryl. Tre spridningsvinklar.
Monteras som standard på cylindrisk stolpe Ø 76 mm.



Turn Spot Halo

Bredstrålande (38°)
Mediumstrålande (19°)
Smalstrålande (12°)

01-8840-XXXXX **8275**
01-8841-XXXXX **8275**
01-8842-XXXXX **8275**

Tillägg

BioAdaptive Dim2Warm
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø60-90 mm
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø91-121 mm
DALI-2
Zhaga 18-sockel
Zhaga 18-sockel, Interact City
Klass I
DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga
Bikakeraster
Korrosionsskydd C5
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

01-884X-XXXX **BDW** **210**
01-884X-XXXX **B90** **1305**
01-884X-XXXX **B121** **1305**
01-884X-XXXX **D** **0**
01-884X-XXXX **R** **1305**
01-884X-XXXX **RC** **1305**
01-884X-XXXX **J** **0**
01-884X-XXXX **GG** **210**
01-884X-XXXX **Y** **215**
01-884X-XXXX **C5** **780**
01-884X-XXXX **RAL** **650**

Tillbehör

Adapter för cylindrisk stolpe Ø60 mm
Väggfäste till Turn, med arm för en armatur
Väggfäste till Turn, med arm för två armaturer

71-1714-1 **790**
70-8011X **4595**
70-8012X **4870**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anod.	827	2700 K, CRI 80		Cylindrisk stolpe Ø76	D	DALI-2
66	Svart	830	3000 K, CRI 80	B90	Konisk/cylindrisk stolpe Ø60-90	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80	B121	Konisk/cylindrisk stolpe Ø91-121	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå	BDW	BioAdaptive Dim2Warm			J	Tillägg Klass I
17	Cortenlack					GG	DALI kablage f. omprog
RAL	Övriga RAL					Y	Bikakeraster
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8840-4C5830					
Exempel: 01-8840-9830D, TURN SPOT HALO, bredstrålande, silvergrå, 3000 K, DALI							

TURN STREET HALO

BEST.NR

SEK




Turn Street HALO är vägbelysningsversionen av Turn.
Monteras som standard på cylindrisk stolpe Ø 76 mm.

Turn Street Halo

FF-DA T3 linser

01-8920-XXXXX 8275



Tillägg

DALI-2

01-8920-XXXXD 0

Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø60-90 mm

01-8920-XXXXB90 1305

Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø91-121 mm

01-8920-XXXXB121 1305

Zhaga 18-socket

01-8920-XXXXR 1305

Zhaga 18-socket, Interact City

01-8920-XXXXRC 1305

Klass I

01-8920-XXXXJ 0

DALI kablage för omprogrammering tillsammans med Zhaga


01-8920-XXXXGG 210

Korrosionsskydd C5

01-8920-XXXXC5XXX 780

Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

01-8920-RALXXX 650



Tillbehör

Adapter för cylindrisk stolpe Ø60 mm

71-1714-1 790

Väggfäste till Turn, med arm för en armatur

70-8011X 4595

Väggfäste till Turn, med arm för två armaturer

70-8012X 4870



1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anod.	827	2700 K, CRI 80		Cylindrisk stolpe Ø76	D	DALI-2
66	Svart	830	3000 K, CRI 80	B90	Konisk/cylindrisk stolpe Ø60-90	R	Zhaga upp
4	Grafitgrå	840	4000 K, CRI 80	B121	Konisk/cylindrisk stolpe Ø91-121	RC	Zhaga, Interact City
9	Silvergrå					J	Tillägg Klass I
17	Cortenlack					GG	DALI kablage f. omprog
RAL	Övriga RAL						
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8920-4C5830					
Exempel: 01-8920-9830D, TURN STEER HALO, silvergrå, 3000 K, DALI							

TURN GOBO

BEST.NR

SEK

LED Turn med GOBO-optik. 40 W med aktiv kylning.
Monteras som standard på cylindrisk stolpe Ø 76 mm.



Turn GOBO

40W LED, 85 mm standardlins
40W LED, 63 mm wide lins

01-8846-XXXX **32340**
01-8848-XXXX **32340**

Tillägg

DALI-2
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø60-90 mm
Beslag till konisk eller cylindrisk stolpe Ø91-121 mm
Klass I
Korrosionsskydd C5
Färgtillägg annan färg (Endast RAL)

01-884X-XXXX **D 1060**
01-884X-XXXX **B90 1305**
01-884X-XXXX **B121 1305**
01-884X-XXXX **J 0**
01-884X-XXXX **C5XXX 780**
01-884X-XXXX **RALXXX 650**

Tillbehör

Adapter för cylindrisk stolpe Ø60 mm
Väggfäste till Turn, med arm för en armatur
Väggfäste till Turn, med arm för två armaturer

71-1714-1 **790**
70-8011X **4595**
70-8012X **4870**

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montage		4. Tillägg	
01	Raw anodiserad		6000 K, CRI 70		Cylindrisk stolpe Ø76	D	DALI-2
66	Svart			B90	Konisk/cylindrisk stolpe Ø60-90	J	Tillägg Klass I
4	Grafitgrå			B121	Konisk/cylindrisk stolpe Ø91-121		
9	Silvergrå						
17	Cortenlack						
RAL	Övriga RAL						
Korrosionsskydd C5		Lägg till C5 efter färgkoden, exempel 01-8846-4C5					
Exempel: 01-8846-9, TURN GOBO, 85 mm standardlins, silvergrå, 6000 K							

GOBO standardmotiv

Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, svart/vit	27-A1000-BW	665
Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, gråskala	27-A1000-GS	665
Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, 1 färg	27-A1000-1C	845
Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, 2 färger	27-A1000-2C	1150
Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, 3 färger	27-A1000-3C	1475
Gobo standardmotiv, glas, valfri ø, fullfärg	27-A1000-FC	1980

GOBO custom motiv

Gobo custom motiv, glas, valfri ø, svart/vit	27-A1000-BW-C	1110
Gobo custom motiv, glas, valfri ø, gråskala	27-A1000-GS-C	1110
Gobo custom motiv, glas, valfri ø, 1 färg	27-A1000-1C-C	1675
Gobo custom motiv, glas, valfri ø, 2 färger	27-A1000-2C-C	2355
Gobo custom motiv, glas, valfri ø, 3 färger	27-A1000-3C-C	3020
Gobo custom motiv, glas, valfri ø, fullfärg	27-A1000-FC-C	3700


TEMA PULLERTEN

BEST.NR

SEK



Varmgalvaniserad, korrosionsklass 3, klar kupa i polykarbonat/akryl, vandalklass II, intern säkring, isolationsklass I, kapslingsklass IP44

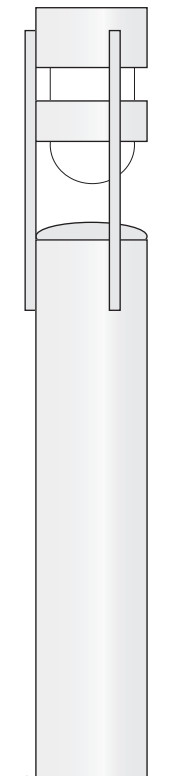

1000 mm, Ø 140 mm, IP54

Med kryssfundament, totalhöjd 1640 mm (ovan jord 1000 mm, under jord 640 mm)

8 W, 250 mA	02-7886-9XXX	7995
12 W, 350 mA	02-7887-9XXX	7995
16 W, 500 mA	02-7888-9XXX	7995

Med fläns för fastbultning, höjd ovan jord 1000 mm

8 W, 250 mA	02-7886-9XXXF	8310
12 W, 350 mA	02-7887-9XXXF	8310
16 W, 500 mA	02-7888-9XXXF	8310

För betongfundament 140/700, totalhöjd 1400 mm (under jord 400 mm)

8 W, 250 mA	02-7886-9XXXB	7995
12 W, 350 mA	02-7887-9XXXB	7995
16 W, 500 mA	02-7888-9XXXB	7995

Förberedelse för eluttag 72-70620 1115

Färgtillägg annan färg (endast RAL), Tema Pullerten 1000 RAL 1255

Tillägg

DALI-2	D	210
1-10V	V	105
Programmerbar driver	E	420
Programmerbar driver + DALI-2	DE	420
Färgtillägg övriga RAL-färger	RAL	1255

1. Färg		2. Färgtemperatur		3. Montering		4. Ljusreglering	
9	Galvaniserad	927	2700 K, CRI 90		Kryssfundament för nedgrävning	V	1-10V
RAL	Övrig RAL-färg	930	3000 K, CRI 90	B	För betongfundament	D	DALI-2
		940	4000 K, CRI 90	F	Med fläns för fastbultning	E	Programmerbar driver
						DE	Programmerbar driver + DALI
Exempel: 02-7887-9930, Pullerten 1000 mm, med kryssfundament, 12 W 3000 K							

Tillbehör / Övrigt samtliga Pullerten

Till Tema Pullerten 1000, reservkupa i klar polykarbonat/akryl	72-02002	475
Till Tema Pullerten 1000, reservkupa i klarglas, E27 sockel	72-02601	160

Tillhörande betongfundament,
E 77 786 97 (Tema Pullerten 1000), beställes hos Cetong, Åstorp, 042-595 15

LED-INSATSER

BEST.NR

SEK

Välj mellan färgtemperatur 2700, 3000 eller 4000 K (27, 30 eller 40 i slutet av art.nr)

H+M 300 tak/infälld

LED-insats till H+M tak/infälld Ø300 13 W 350 mA	71-1901-9XX	1975
LED-insats till H+M tak/infälld Ø300 18 W 500 mA	71-1902-9XX	1975

H+M 380 tak/infälld

LED-insats till H+M tak/infälld Ø380 18 W 500 mA	71-1903-9XX	2410
LED-insats till H+M tak/infälld Ø380 24 W 700 mA	71-1904-9XX	2410

H+M 300 pendel

LED-insats till H+M pendel Ø300 13 W 350 mA	71-1905-9XX	2245
LED-insats till H+M pendel Ø300 18 W 500 mA	71-1906-9XX	2245

H+M 380 pendel

LED-insats till H+M pendel Ø380 18 W 500 mA	71-1907-9XX	2825
LED-insats till H+M pendel Ø380 24 W 700 mA	71-1908-9XX	2825

STOA

LED-insats till STOA 13 W 350 mA	71-1909-9XX	1560
LED-insats till STOA 18 W 500 mA	71-1910-9XX	1560

Quarto 270

LED-insats till Quarto 270 6 W 250 mA	71-1972-9XX	985
LED-insats till Quarto 270 9 W 350 mA	71-1911-9XX	985
LED-insats till Quarto 270 12 W 500 mA	71-1912-9XX	985

Quarto 380

LED-insats till Quarto 380 9 W 350 mA	71-1980-9XX	985
LED-insats till Quarto 380 12 W 500 mA	71-1913-9XX	985
LED-insats till Quarto 380 17 W 700 mA	71-1914-9XX	985

Square 250

LED-insats till Square 250 10 W 250 mA	71-1971-9XX	1780
LED-insats till Square 250 15 W 350 mA	71-1915-9XX	1780
LED-insats till Square 250 8 W 250 mA, endast nedljud	71-1977-9XX	1780
LED-insats till Square 250 12 W 350 mA, endast nedljud	71-1950-9XX	1780

Obs! Modeller äldre än 2004 på förfrågan

Square 270

För modeller nyare än 2015		
LED-insats till Square 270 15 W 350 mA	71-1915-9XX	1780
LED-insats till Square 270 20 W 500 mA	71-1978-9XX	1780
LED-insats till Square 270 8 W 250 mA, endast nedljud	71-1977-9XX	1780
LED-insats till Square 270 12 W 350 mA, endast nedljud	71-1950-9XX	1780

För modeller äldre än 2015 (levereras inkl. bakplatta)

LED-insats till Square 270 15 W 350 mA	71-1916-9XX	2110
LED-insats till Square 270 20 W 500 mA	71-1954-9XX	2110

Nyx 190 vägg

LED-insats till Nyx 190 vägg 6 W 250 mA	71-1974-9XX	1180
LED-insats till Nyx 190 vägg 8 W 350 mA	71-1917-9XX	1180
LED-insats till Nyx 190 vägg 11 W 500 mA	71-1918-9XX	1180

Nyx 190 pollare

LED-insats till Nyx 190 pollare 6 W 250 mA	71-1973-9XX	1780
LED-insats till Nyx 190 pollare 9 W 350 mA	71-1919-9XX	1780
LED-insats till Nyx 190 pollare 11 W 500 mA	71-1955-9XX	1780
LED-insats till Nyx 190 pollare 16 W 700 mA	71-1960-9XX	1780

Obs! Kan ej ersätta Dragon Eye LED (såldes till april 2013)

Nyx 330 Comfort (vägg och lykt huvud)

LED-insats till Nyx 330 Comfort max 3500 lm	71-1920-8XX	2965
---	-------------	------

Nyx 330 Fastflex (endast lykt huvud)

Lins T3 för lokalväg		
LED-insats till Nyx 330 Fastflex lins T3 max 3050 lm	71-1946-8XX	2965
LED-insats till Nyx 330 Fastflex lins T3 max 4250 lm	71-1921-8XX	2965

Lins SCL för gångväg

LED-insats till Nyx 330 Fastflex lins SCL max 3050 lm	71-1970-8XX	2965
LED-insats till Nyx 330 Fastflex lins SCL max 4250 lm	71-1969-8XX	2965

LED-INSATSER

	BEST.NR	SEK
Nyx 450		
Lins T3 för lokalväg		
LED-insats till Nyx 450 lins T3 2xFF max 8500 lm	71-1958-8XX	4520
LED-insats till Nyx 450 lins T3 3xFF max 12700 lm	71-1956-8XX	5070
Lins MEW för trafikväg		
LED-insats till Nyx 450 lins MEW 2xFF max 8500 lm	71-1957-8XX	4520
LED-insats till Nyx 450 lins MEW 3xFF max 12700 lm	71-1959-8XX	5070
Lins T4 för rondeller och breda vägar		
LED-insats till Nyx 450 lins T4 2xFF max 8500 lm	71-1966-8XX	4520
LED-insats till Nyx 450 lins T4 3xFF max 12700 lm	71-1967-8XX	5070
Obs! Skall kompletteras med beslag om det i förväg inte sitter en Fastflex modul i armaturen.		
2x Beslag till LED-insats Nyx 450	71-1722-02	1660
Peak 380		
Lins T3 för lokalväg		
LED-insats till Peak 380 lins T3 1xFF max 4250 lm	71-1953-8XX	3945
LED-insats till Peak 380 lins T3 2xFF max 8500 lm	71-1961-8XX	4520
LED-insats till Peak 380 lins T3 3xFF max 12700 lm	71-1962-8XX	5070
Sticks 900		
Enkel ljusspalt		
LED-insats till Sticks 900 enkel 8 W 500 mA	71-1923-8XX	7070
LED-insats till Sticks 900 enkel 11 W 700 mA	71-1924-8XX	7070
Dubbel ljusspalt		
LED-insats till Sticks 900 dubbel 15 W 500 mA	71-1925-8XX	7890
LED-insats till Sticks 900 dubbel 20 W 700 mA	71-1926-8XX	7890
TEMA Buen		
Endast nedljus		
LED-insats till Buen endast nedljus 9 W 350 mA	72-1929-9XX	1205
LED-insats till Buen endast nedljus 12 W 500 mA	72-1930-9XX	1205
Upp- och nedljus		
LED-insats till Buen upp- och nedljus 15 W 350 mA	72-1951-9XX	1505
LED-insats till Buen upp- och nedljus 21 W 500 mA	72-1952-9XX	1505
TEMA Sigten		
LED-insats till Sigten 9 W 350 mA	72-1931-9XX	1180
LED-insats till Sigten 12 W 500 mA	72-1932-9XX	1180
TEMA Klampen 205		
LED-insats till Klampen 205 8 W 250 mA	72-1933-9XX	1615
TEMA Klampen 250		
LED-insats till Klampen 250 12 W 350 mA	72-1934-9XX	1695
LED-insats till Klampen 250 17 W 500 mA	72-1935-9XX	1695
TEMA Grönnegade 385		
LED-insats till Grönnegade 385 8 W 250 mA	72-1936-9XX	1755
LED-insats till Grönnegade 385 12 W 350 mA	72-1937-9XX	1755
TEMA Grönnegade 490		
LED-insats till Grönnegade 490 12 W 350 mA	72-1938-9XX	2495
LED-insats till Grönnegade 490 17 W 500 mA	72-1939-9XX	2495
TEMA Pullerten 1000		
LED-insats till Pullerten 1000 12 W 350 mA	72-1940-9XX	2685
LED-insats till Pullerten 1000 17 W 350 mA	72-1941-9XX	2685
Obs! Skall kompletteras med beslag om pollaren är levererad före 1996.		
Fästbeslag (adapter) till LED-insats Pullerten 1000	72-12-045	340
TEMA Pullerten 1100		
LED-insats till Pullerten 1100 12 W 350 mA	72-1942-9XX	3850
LED-insats till Pullerten 1100 17 W 350 mA	72-1943-9XX	3850
TEMA Parklyktan		
LED-insats till Parklyktan 17 W 500 mA	72-1944-8XX	5260
LED-insats till Parklyktan 24 W 700 mA	72-1945-8XX	5260

RESERVKUPOR TEMA

	BEST.NR	SEK
TEMA Pullerten		
Till Tema Pullerten 1000, reservkupa i klar polykarbonat/akryl	72-02002	475
Till Tema Pullerten 1000, reservkupa i klarglas	72-02601	160
Till Tema Pullerten 1100, reservkupa i klar polykarbonat/akryl	72-02027	635
TEMA Parklyktan		
Till Parklyktan (samtliga) reservkupa i polykarbonat/akryl	72-02003	495
TEMA Buen		
Reservkupa i polykarbonat/akryl, inkl packning		
Klar	72-02005	295
Opal	72-02007	295
TEMA Grönnegade		
Till Grönnegade 385, reservkupa i klarglas	72-02601	160
Till Grönnegade 385, reservkupa i klar polykarbonat/akryl	72-02002	475
Till Grönnegade 490, reservkupa i klar polykarbonat/akryl	72-02014	475
TEMA Klampen		
Till Tema Klampen 205, reservkupa i polykarbonat/akryl		
Klar	72-02017	410
Opal	72-02018	275
Klar med matterad botten	72-02016	545
Till Tema Klampen 250, reservkupa i polykarbonat/akryl		
Klar	72-02014	475

LEVERANSVILLKOR

Sverige

Fraktfritt vid order över SEK 15.000 (gäller armaturer)

Frakt tillkommer alltid för stolpar

Vi tillämpar ALEM 09

Norge

Fraktkostnad debiteras alltid, oavsett orderstorlek. Tullavgift tillkommer. Dessutom tillkommer norsk moms och fraktbolagets kostnad för utlägg av moms (gäller endast mottagare som ej har tullkredit).

Övriga Norden

Fraktfritt till svensk gräns vid order över SEK 15.000. Fraktkostnad från svensk gräns till mottagaren debiteras alltid, oavsett orderstorlek. Frakt tillkommer alltid för stolpar.

Emballage

Standardarmaturer levereras med fritt emballage.

Försäkring

Allt gods transportförsäkras. Vid inträffad skada skall köparen omedelbart reklamera till transportbolaget, eller i de fall skadan ej uppstått vid transporten, till leverantören.

Priser

Vid prissättning gäller leveransdagens priser. På leveransdagen gällande moms debiteras.

Returer

Varje retur måste godkännas av säljaren och vara försedd med ett returnummer. Krediteringen sker med avdrag för hanteringskostnader. Specialarmatur returneras ej.

Övrigt

Samtliga priser, mått och andra uppgifter är utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande.